
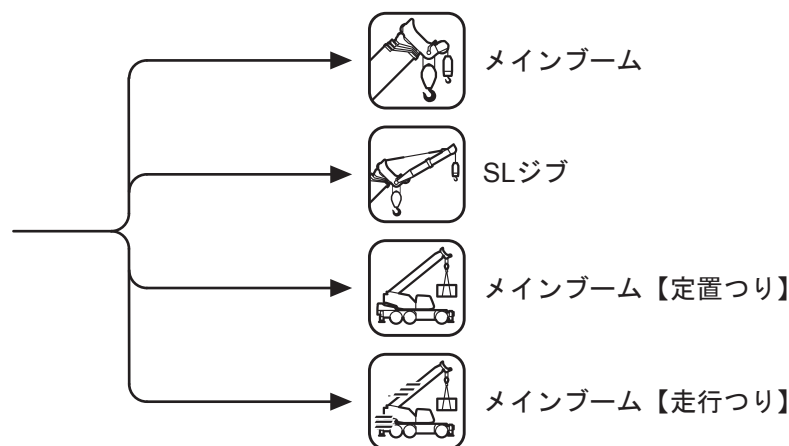


**SUPERBOOM®**

**SL-500Rf**  
**ラフター® KR-50H-F (SLジブ)**

**PREMIUM®**  
Roughter

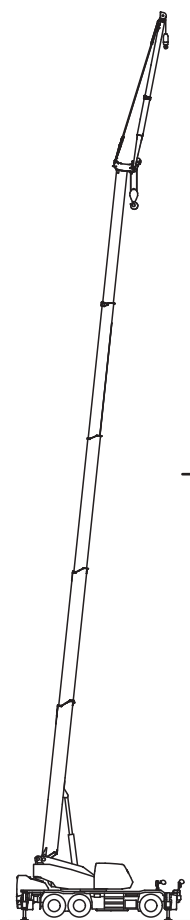

## 目次

|                      |    |
|----------------------|----|
| 主要諸元                 | 1  |
| 定格総荷重表注意事項           | 2  |
| 作業範囲図                | 3  |
| 定格総荷重表               |    |
| メインブーム               | 4  |
| 25.1m ブーム+9.4m SLジブ  | 5  |
| 25.1m ブーム+13.7m SLジブ | 6  |
| 40.0m ブーム+9.4m SLジブ  | 7  |
| 40.0m ブーム+13.7m SLジブ | 8  |
| 定置つり                 | 8  |
| 走行つり                 | 8  |
| 最小通路軌跡図              | 9  |
| 全体図                  | 10 |
| 全体図                  | 11 |

# SUPERBOOM<sup>®</sup> SL-500Rf PREMIUM<sup>®</sup> Roughter

## ラフター<sup>®</sup> KR-50H-F (SLジブ)

### 【主要諸元】

| ■クレーン部                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                | 50ton吊りラフテレーンクレーン                                                   |                              |
| 型 式                                                                                                                                                                                                                                                                | KR-50H-F                                                            |                              |
| ●クレーン性能                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                              |
| 最大定格総荷重                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.1 mブーム                                                           | 50,000kg× 3.0m (12本掛)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.6 mブーム                                                           | 30,000kg× 4.5m (7本掛)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.1 mブーム                                                           | 15,000kg× 8.5m (6本掛)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32.5 mブーム                                                           | 12,500kg× 9.0m (4本掛)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36.5 mブーム                                                           | 8,600kg× 11.0m (4本掛)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.0 mブーム                                                           | 7,200kg× 12.0m (4本掛)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.4 mジブ                                                             | 3,800kg× 75° (1本掛)           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.7 mジブ                                                            | 3,000kg× 80° (1本掛)           |
| ルースタシブ                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,000kg (1本掛)                                                       |                              |
| ブーム長さ                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.1m ~ 40.0m                                                       |                              |
| ジブ長さ                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.4m ~ 13.7m                                                        |                              |
| 最大地上揚程                                                                                                                                                                                                                                                             | 41.1m (ブーム)<br>54.8m (ジブ)                                           |                              |
| 巻上ロープ速度                                                                                                                                                                                                                                                            | 主巻                                                                  | 135m / min (5層目)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 補巻                                                                  | 128m / min (4層目)             |
| 巻上フック速度                                                                                                                                                                                                                                                            | *高速巻下げ (主・補)                                                        | 157m / min (4層目) 無負荷参考値      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 主フック                                                                | (ロープ掛数 12) 11.2m / min (5層目) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 補フック                                                                | (ロープ掛数 1) 128.0m / min (4層目) |
| ブーム起伏範囲                                                                                                                                                                                                                                                            | 0° ~ 84°                                                            |                              |
| ブーム上げ時間                                                                                                                                                                                                                                                            | 49s / 0° ~ 84°                                                      |                              |
| ブーム伸長速度                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.9m / 97s                                                         |                              |
| 旋回速度                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.0min <sup>-1</sup>                                                |                              |
| 旋回後端半径                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,550mm                                                             |                              |
| ●上部旋回体の装置および構造                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                              |
| ブーム形式                                                                                                                                                                                                                                                              | 箱型5段油圧伸縮式 (3・4・5段同時)                                                |                              |
| ジブ形式                                                                                                                                                                                                                                                               | 箱型2段油圧伸縮式<br>油圧無段階傾斜式 (オフセット5° ~ 60°)                               |                              |
| ブーム伸縮装置                                                                                                                                                                                                                                                            | 油圧シリンダー (2本) およびワイヤロープ併用                                            |                              |
| ブーム起伏装置                                                                                                                                                                                                                                                            | 油圧シリンダー直押式 (1本)、圧力補償付流量調整弁付                                         |                              |
| ジブ伸縮装置                                                                                                                                                                                                                                                             | 油圧シリンダー (1本)                                                        |                              |
| ジブ起伏装置                                                                                                                                                                                                                                                             | 油圧シリンダー (1本)                                                        |                              |
| 巻上装置                                                                                                                                                                                                                                                               | シングルウィンチ2基、<br>油圧モータ駆動・遊星歯車減速式 (ネガティブブレーキ内蔵)<br>自動ブレーキ付、圧力補償付流量調整弁付 |                              |
| 旋回装置                                                                                                                                                                                                                                                               | 油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵)<br>フリー・ロック切換式、高低速切換式                 |                              |
| 旋回サークル                                                                                                                                                                                                                                                             | ボールベアリング式                                                           |                              |
| アウトリガ装置                                                                                                                                                                                                                                                            | 形 式                                                                 | 全油圧H型 (フロート、バーチカルシリンダー一体型)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 張出幅                                                                 | 7,600mm (最大張出)               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 7,200mm (中間張出)               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 6,500mm (中間張出)               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 5,400mm (中間張出)               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | 4,300mm (中間張出)               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,430mm (最縮小張出)                                                     |                              |
| ワイヤロープ                                                                                                                                                                                                                                                             | 主巻                                                                  | 難自転性ワイヤロープ φ18 × 220m        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 補巻                                                                  | 難自転性ワイヤロープ φ18 × 120m        |
| ●油圧装置                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                              |
| 油圧ポンプ                                                                                                                                                                                                                                                              | 2連可変プランジャ型、2連可変プランジャ型                                               |                              |
| 油圧モータ                                                                                                                                                                                                                                                              | 巻上用                                                                 | アキシャルプランジャ型                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旋回用                                                                 | アキシャルプランジャ型                  |
| コントロールバルブ                                                                                                                                                                                                                                                          | マルチフル自動復元式 (圧力補償付流量調整弁付)                                            |                              |
| シリンダー                                                                                                                                                                                                                                                              | ダブルアクティング式                                                          |                              |
| オイルリザーバ容量                                                                                                                                                                                                                                                          | 740L                                                                |                              |
| ●安全装置                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                              |
| ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、旋回自動停止装置、ブーム起伏緩停止装置、<br>ブーム伸長緩停止装置、作業範囲制限装置、アウトリガ張出幅自動検出装置、<br>ブーム起伏自然降下防止装置、ブーム伸縮自然降下防止装置、ジブ起伏自然降下防止装置、<br>ジブ伸縮自然降下防止装置、過巻防止装置、ドラムホルド安全装置、自動ブレーキ装置、<br>乱巻防止装置、油圧安全弁、アウトリガロック装置、旋回ロック装置、旋回警告灯、<br>作動油オーバーヒート警報装置、作動油フィルタ目づまり警報装置、玉掛けロープはずれ止め |                                                                     |                              |
| ●標準装置                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                              |
| ドラム回転指示装置、オイルクーラ、ウィンチ確認カメラ、ACS外部表示装置、<br>ACS外部音声警報装置、拡声器、リモコンサーチライト、LED作業灯 (テابل、キャブ)                                                                                                                                                                              |                                                                     |                              |
| ●キャブ装備                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                              |
| 除湿機能付エアコン、LEDルームランプ、液封式キャブマウント、<br>チルト/テレスコピックハンドル、フルアジャスタブル・サスペンションシート (ヘッドレスト、アームレスト付)、<br>パワーウィンドウ (開閉忘れ防止スイッチ付)、開欠付フロント&ルーフワイパー (ウォッシャー付)、<br>時計付AM/FMラジオ、ステッピングランプ、フロアマット、ICカードシステム、電子水準器、アクセサリソケット (24V)、USB電源装置                                             |                                                                     |                              |
| ●オプション装置                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                              |
| 地上デジタル対応テレビ放送受信装置、燃焼式エヒータ、ドアパイザ、風速計、消火器、<br>ランチテーブル、ICカードリーダ&データ管理ソフト                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                              |

| ■キャリア部          |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ●走行性能           |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 最 高 速 度         | 49km / h                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| 登 坂 能 力         | 0.60 (tanθ)                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 最 小 回 転 半 径     | 10.8m (2輪操向)                                                                                                                                                             |                                                                 |
|                 | 6.7m (6輪操向)                                                                                                                                                              |                                                                 |
| ●エンジン           |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| エ ン ジ ン 名 称     | Daimler OM936LA (MTU 6R1000)<br>(平成26年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合)                                                                                                                |                                                                 |
| エ ン ジ ン 形 式     | 水冷4サイクル6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン                                                                                                                                                |                                                                 |
| 総 排 気 量         | 7.697L                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 最 大 出 力         | 254kW / 2,000min <sup>-1</sup>                                                                                                                                           |                                                                 |
| 最 大 ト ル ク       | 1,400N・m / 1,200~1,600min <sup>-1</sup>                                                                                                                                  |                                                                 |
| ●下部走行体の装置および構造  |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 走 行 駆 動 形 式     | 2輪駆動 (6×2)・4輪駆動 (6×4) 切換式                                                                                                                                                |                                                                 |
| トルクコンバータ形式      | 3要素 1段 (自動ロックアップクラッチ付)                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 変 速 機 形 式       | 全自動および手動変速式                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 変 速 段 数         | 前進6段 後退2段                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 車 軸 形 式         | 前 輪                                                                                                                                                                      | 全浮動軸管式逆エリオット形 (ドライブステア、減速機付)                                    |
|                 | 後前輪                                                                                                                                                                      | 逆エリオット形 (ステア)                                                   |
|                 | 後後輪                                                                                                                                                                      | 全浮動軸管式逆エリオット形 (ドライブステア、減速機、デフロック付)                              |
| 懸 架 装 置         | 前 輪                                                                                                                                                                      | ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)                                |
|                 | 後前輪                                                                                                                                                                      | ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)                                |
|                 | 後後輪                                                                                                                                                                      | ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)                                |
| ブ レ ー キ 装 置     | 主                                                                                                                                                                        | 2系統空気油圧複合式 全輪ディスクブレーキ                                           |
|                 | 駐 車                                                                                                                                                                      | 空気式・推進輪制動内部拡張形                                                  |
|                 | 補 助                                                                                                                                                                      | 圧縮圧開放式エンジンブレーキ (電子制御によるトルコンロックアップ同時制御方式)<br>永久磁石式リターダ、作業用補助制動装置 |
| ス テ ア リ ン グ 装 置 | 形 式                                                                                                                                                                      | 全油圧式/パワーステアリング                                                  |
|                 | モ ー ド                                                                                                                                                                    | 前2輪、カウンタ、クラフ、後4輪、前後輪独立 (5モード) (リヤステ自動ロック機構付)                    |
| タ イ ヤ サ イ ズ     | 前 輪                                                                                                                                                                      | 385 / 95 R25 170E ROAD                                          |
|                 | 後 輪                                                                                                                                                                      | 385 / 95 R25 170E ROAD                                          |
| 燃 料 タ ン ク 容 量   | 370L                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| バ ッ テ リ         | (12V-150AH) × 2                                                                                                                                                          |                                                                 |
| ●安全装置           |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|                 | 緊急用かじ取装置、後輪ステアリングロック装置、<br>ブレーキ液漏警報装置、作業用補助制動装置、<br>サスペンションロック装置、オーバーラン警報装置、<br>電動格納サイドミラー、左方確認カメラ、右方確認カメラ、<br>後方確認カメラおよびカラーモニター、ラジエータ液面警報装置、<br>エアフィルタ目づまり警報装置、ローアア警報装置 |                                                                 |
| ●標準装置           |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|                 | ディスタージヘッドランプ (ロービーム)、バイパスフィルター、<br>アルミ敷板、車輪止め                                                                                                                            |                                                                 |
| ●オプション装置        |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|                 | 路肩灯、サイドマーカーランプ、ヒータ付サイドミラー、<br>ブーム右側ミラー、無線式後方確認カメラ (注1)、<br>左折およびバック音声警報装置<br>(注1) 後方確認カメラとの同時装置が可能です。                                                                    |                                                                 |
| ■寸法・重量          |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 全 長             | 12,390mm                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| 全 幅             | 2,750mm                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| 全 高             | 3,730mm                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| 軸 距             | 4,250+1,500=5,750mm                                                                                                                                                      |                                                                 |
| 輪 距             | 前 輪                                                                                                                                                                      | 2,300mm                                                         |
|                 | 後 輪                                                                                                                                                                      | 2,300mm                                                         |
| 乗 車 定 員         | 1人                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| 車 両 総 重 量       | 全重量                                                                                                                                                                      | 35,695kg                                                        |
|                 | 前 輪 重                                                                                                                                                                    | 13,795kg                                                        |
|                 | 後前輪重                                                                                                                                                                     | 8,100kg                                                         |
|                 | 後後輪重                                                                                                                                                                     | 13,800kg                                                        |

●KR-50H-F型は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量：D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、運行経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

### ■運転および作業に必要な資格



#### 注意事項


|         |             |
|---------|-------------|
| クレーンの運転 | 移動式クレーン運転免許 |
| 玉掛作業    | 玉掛技能講習      |
| 車両の運転   | 大型特殊自動車運転免許 |

- 走行時はフックを所定の位置に格納してください。
- 道路の走行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
- 本車両は最低速度 (50km/h) の定めのある「高速自動車国道」を走行することはできません。
- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

## ■定格総荷重表注意事項

### ●アウトリガ使用時

1. 定格総荷重表は水平堅土上において機体を水平に設置した状態での保証できる最大荷重を示しており、ブーム作業時は主フックとつり具、ジブ作業時は補フックとつり具の質量を含んだ値です。  
【50tフック（質量500kg）、34tフック（質量330kg）、5tフック（質量120kg）】  
□部分は機械の強度によって、他は機体の安定度によって定められています。
2. 作業半径はブーム、ジブのたわみを含んだ実際の値にもとづいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. ジブの作業半径は25.1mまたは40.0mブームにジブを装着して作業を行った場合の値です。25.1mを超え40.0m未満のブーム長さでのジブ作業は、作業半径ではなく40.0mブームの角度を基準としてください。また、25.1m未満のブーム長さでのジブ作業は、作業半径ではなく25.1mブームの角度を基準としてください。
4. アウトリガ最縮小張出では、ジブ作業を行わないでください。
5. アウトリガ張出状態によって側方領域でのつり上性能は異なります。従って各々の張出状態における定格総荷重表で作業を行ってください。また、前方領域でのつり上性能は前方性能の定格総荷重表で、後方領域でのつり上性能はアウトリガ最大張出の定格総荷重表でそれぞれ作業を行ってください。




| アウトリガ張出状態 | 最大張出<br>(7.6m) | 中間張出<br>(7.2m) | 中間張出<br>(6.5~5.4m) | 中間張出<br>(4.3m) | 最縮小張出 |
|-----------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------|
| 領域 α°     | 前方のみ45         | 30             | 25                 | 15             | 3     |

6. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他のつり具の質量を差し引いた値とし、かつ限度を5000kgとします。  
【ルースタシーブ使用フック：5tフック（質量120kg）巻掛本数1】
7. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ長さ、およびジブ角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
8. ジブを装着したままでブーム作業を行う場合の定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりフックその他のつり具等の質量の他に、3500kgを差し引いた値とし、かつ上限を18tとします。なおジブを装着したままでのルースタ作業、およびアウトリガ最縮小張出におけるジブを装着したままでのブーム作業は行わないでください。  
【ジブ装着時使用主フック：34tフック（質量330kg）】
9. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
10. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準巻掛本数以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり45.1kN（4.6tf）を限度としてください。
11. フック巻掛本数12本で作業を行う場合はルースタシーブを使用してください。
12. 高速巻下作業は、フックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
13. クレーン作業は風速 10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
14. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。

### ●アウトリガ不使用時


1. 定格総荷重表は、水平堅土上においてタイヤの空気圧が規定圧で、かつサスペンションシリンダを「レベルロック」した場合に本機の保証できる最大荷重を示しており、主フックとつり具の質量を含んだ値です。  
□部分は機械の強度によって、他は機体の安定度によって定められています。  
【タイヤ規定空気圧：900kPa（9.00kgf/cm<sup>2</sup>）】
2. 作業半径はブームのたわみを含んだ実際の値にもとづいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. 前方性能と全周性能とは定格総荷重が異なります。前方領域から側方領域へ旋回する場合には、過荷重になるおそれがありますので充分注意してください。



| クレーン作業<br>領域 α° | 定置つり | 走行つり |
|-----------------|------|------|
|                 | 1    | 1    |

4. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他のつり具の質量を差し引いた値とし、かつ限度を5000kgとします。  
【ルースタシーブ使用フック：5tフック（質量120kg）巻掛本数1】
5. ブーム長さ25.1mをこえるブーム作業、およびジブ作業は行わないでください。
6. 定置つり作業はパーキングブレーキを効かせ、同時にブレーキロックを掛けた状態で行ってください。
7. 走行つりはシフトレバーを1速にして「低速スイッチ」を押して行ってください。
8. 走行つりは荷が振れないように地面近くに保持し、2km/h未満にて行ってください。  
特にコーナリング、急発進、急制動に注意してください。
9. 走行つり中にはクレーン作業は行わないでください。また旋回ブレーキを必ず掛けてください。
10. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ長さ、およびジブ角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
11. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
12. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準巻掛本数以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり45.1kN（4.6tf）を限度としてください。
13. 高速巻下作業は、フックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
14. クレーン作業は風速 10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
15. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。

■作業範囲図

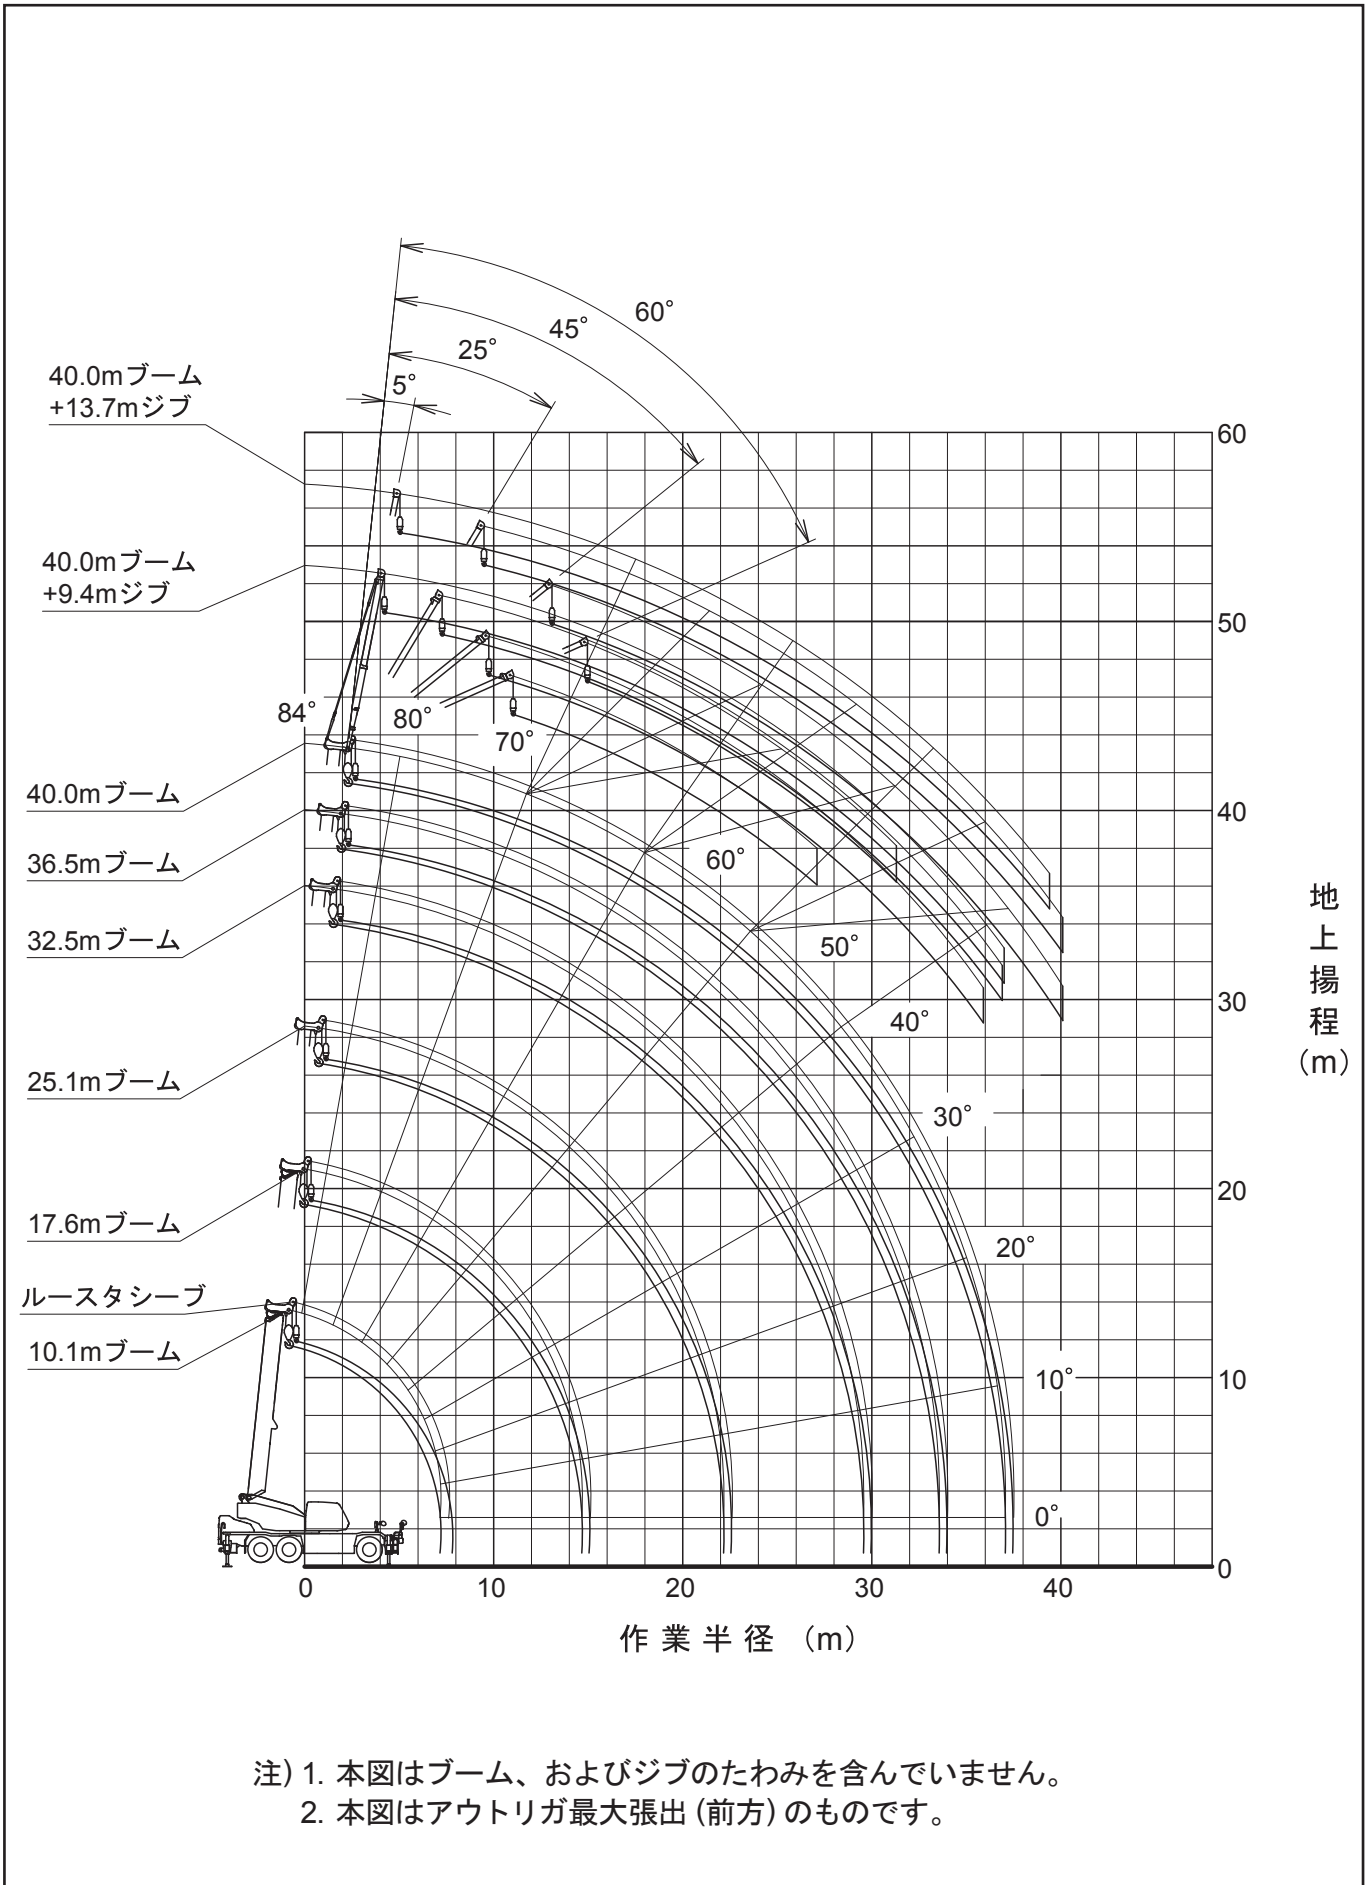



■ 定格総荷重表

10.1m ~ 40.0m ブーム

(単位 : ton)

| 作業<br>半径<br>(m) |  (7.6m) |              |              |              |              |              |  (7.2m) |              |              |              |              |              |  (6.5m) |              |              |              |              |              |  (5.4m) |              |              |              |              |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)                                                                |              |              |              |              |              | アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)                                                                   |              |              |              |              |              | アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)                                                                    |              |              |              |              |              | アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                                     |              |              |              |              |              |
|                 | 10.1m<br>ブーム                                                                             | 17.6m<br>ブーム | 25.1m<br>ブーム | 32.5m<br>ブーム | 36.5m<br>ブーム | 40.0m<br>ブーム | 10.1m<br>ブーム                                                                             | 17.6m<br>ブーム | 25.1m<br>ブーム | 32.5m<br>ブーム | 36.5m<br>ブーム | 40.0m<br>ブーム | 10.1m<br>ブーム                                                                              | 17.6m<br>ブーム | 25.1m<br>ブーム | 32.5m<br>ブーム | 36.5m<br>ブーム | 40.0m<br>ブーム | 10.1m<br>ブーム                                                                               | 17.6m<br>ブーム | 25.1m<br>ブーム | 32.5m<br>ブーム | 36.5m<br>ブーム | 40.0m<br>ブーム |
| 3.0             | 50.00                                                                                    | 30.00        | 15.00        |              |              |              | 50.00                                                                                    | 30.00        | 15.00        |              |              |              | 50.00                                                                                     | 30.00        | 15.00        |              |              |              | 45.00                                                                                      | 30.00        | 15.00        |              |              |              |
| 3.2             | 45.00                                                                                    | 30.00        | 15.00        | 12.50        |              |              | 45.00                                                                                    | 30.00        | 15.00        | 12.50        |              |              | 45.00                                                                                     | 30.00        | 15.00        | 12.50        |              |              | 43.30                                                                                      | 30.00        | 15.00        | 12.50        |              |              |
| 3.5             | 41.00                                                                                    | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         |              | 41.00                                                                                    | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         |              | 41.00                                                                                     | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         |              | 41.00                                                                                      | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         |              |
| 4.0             | 37.00                                                                                    | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         |              | 37.00                                                                                    | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         |              | 37.00                                                                                     | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         |              | 37.00                                                                                      | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         |              |
| 4.5             | 33.50                                                                                    | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 33.50                                                                                    | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 33.50                                                                                     | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 33.50                                                                                      | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |
| 5.0             | 30.20                                                                                    | 28.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 30.20                                                                                    | 28.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 30.20                                                                                     | 28.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 27.80                                                                                      | 26.15        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |
| 5.5             | 27.50                                                                                    | 26.10        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 27.50                                                                                    | 26.10        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 27.50                                                                                     | 26.10        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 22.40                                                                                      | 21.95        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |
| 6.0             | 25.00                                                                                    | 24.40        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 25.00                                                                                    | 24.40        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 25.00                                                                                     | 24.40        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 18.55                                                                                      | 18.10        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |
| 6.5             | 22.70                                                                                    | 22.40        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 22.70                                                                                    | 22.40        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 22.70                                                                                     | 22.40        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 15.75                                                                                      | 15.25        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |
| 7.0             | 20.70                                                                                    | 20.60        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 20.70                                                                                    | 20.60        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 19.55                                                                                     | 18.95        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 13.55                                                                                      | 13.05        | 14.25        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |
| 7.5             |                                                                                          | 18.90        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                          | 18.90        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                           | 16.30        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                            | 11.35        | 12.55        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |
| 8.0             |                                                                                          | 17.50        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                          | 17.50        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                           | 14.20        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                            | 9.90         | 11.05        | 11.30        | 8.60         | 7.20         |
| 8.5             |                                                                                          | 16.20        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                          | 15.55        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                           | 12.50        | 13.75        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                            | 8.75         | 9.85         | 10.30        | 8.60         | 7.20         |
| 9.0             |                                                                                          | 15.00        | 14.50        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                          | 13.75        | 14.50        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                           | 11.10        | 12.30        | 12.50        | 8.60         | 7.20         |                                                                                            | 7.75         | 8.80         | 9.40         | 8.60         | 7.20         |
| 10.0            |                                                                                          | 12.30        | 13.20        | 11.65        | 8.60         | 7.20         |                                                                                          | 11.00        | 12.20        | 11.65        | 8.60         | 7.20         |                                                                                           | 8.90         | 10.00        | 10.65        | 8.60         | 7.20         |                                                                                            | 6.15         | 7.15         | 7.75         | 7.90         | 7.20         |
| 11.0            |                                                                                          | 10.05        | 11.20        | 10.70        | 8.60         | 7.20         |                                                                                          | 9.00         | 10.10        | 10.70        | 8.60         | 7.20         |                                                                                           | 7.25         | 8.30         | 8.90         | 8.60         | 7.20         |                                                                                            | 4.95         | 5.90         | 6.45         | 6.65         | 6.75         |
| 12.0            |                                                                                          | 8.35         | 9.40         | 9.85         | 8.55         | 7.20         |                                                                                          | 7.45         | 8.50         | 9.10         | 8.55         | 7.20         |                                                                                           | 5.95         | 6.95         | 7.55         | 7.75         | 7.20         |                                                                                            | 4.00         | 4.90         | 5.45         | 5.60         | 5.75         |
| 13.0            |                                                                                          | 7.00         | 8.05         | 8.60         | 7.90         | 6.85         |                                                                                          | 6.25         | 7.25         | 7.80         | 7.90         | 6.85         |                                                                                           | 4.95         | 5.90         | 6.45         | 6.65         | 6.80         |                                                                                            | 3.15         | 4.15         | 4.65         | 4.80         | 4.95         |
| 14.0            |                                                                                          | 5.90         | 6.90         | 7.45         | 7.35         | 6.35         |                                                                                          | 5.25         | 6.25         | 6.80         | 6.95         | 6.35         |                                                                                           | 4.05         | 5.05         | 5.55         | 5.75         | 5.90         |                                                                                            | 2.40         | 3.45         | 3.95         | 4.10         | 4.25         |
| 15.0            |                                                                                          |              | 6.00         | 6.55         | 6.70         | 5.90         |                                                                                          |              | 5.40         | 5.90         | 6.10         | 5.90         |                                                                                           |              | 4.35         | 4.85         | 5.00         | 5.15         |                                                                                            |              | 2.90         | 3.40         | 3.55         | 3.70         |
| 16.0            |                                                                                          |              |              | 5.25         | 5.75         | 5.90         |                                                                                          |              | 4.70         | 5.20         | 5.35         | 5.50         |                                                                                           |              | 3.75         | 4.25         | 4.40         | 4.50         |                                                                                            |              | 2.35         | 2.90         | 3.05         | 3.20         |
| 17.0            |                                                                                          |              |              | 4.60         | 5.10         | 5.25         |                                                                                          |              | 4.05         | 4.60         | 4.75         | 4.85         |                                                                                           |              | 3.15         | 3.70         | 3.85         | 4.00         |                                                                                            |              | 1.90         | 2.45         | 2.65         | 2.80         |
| 18.0            |                                                                                          |              |              | 4.00         | 4.50         | 4.65         |                                                                                          |              | 3.50         | 4.05         | 4.20         | 4.35         |                                                                                           |              | 2.65         | 3.25         | 3.40         | 3.50         |                                                                                            |              | 1.45         | 2.05         | 2.25         | 2.40         |
| 19.0            |                                                                                          |              |              | 3.55         | 4.00         | 4.15         |                                                                                          |              | 3.00         | 3.55         | 3.75         | 3.85         |                                                                                           |              | 2.20         | 2.80         | 3.00         | 3.10         |                                                                                            |              | 1.10         | 1.65         | 1.85         | 2.00         |
| 20.0            |                                                                                          |              |              | 3.10         | 3.55         | 3.75         |                                                                                          |              | 2.55         | 3.10         | 3.30         | 3.45         |                                                                                           |              | 1.80         | 2.40         | 2.55         | 2.70         |                                                                                            |              | 0.80         | 1.35         | 1.55         | 1.70         |
| 21.0            |                                                                                          |              |              | 2.70         | 3.20         | 3.35         |                                                                                          |              | 2.15         | 2.70         | 2.90         | 3.05         |                                                                                           |              | 1.50         | 2.05         | 2.20         | 2.35         |                                                                                            |              | 0.55         | 1.05         | 1.25         | 1.40         |
| 22.0            |                                                                                          |              |              | 2.35         | 2.85         | 3.00         |                                                                                          |              | 1.80         | 2.35         | 2.55         | 2.70         |                                                                                           |              | 1.20         | 1.70         | 1.90         | 2.05         |                                                                                            |              |              | 0.80         | 1.00         | 1.10         |
| 24.0            |                                                                                          |              |              |              | 2.20         | 2.40         |                                                                                          |              |              | 1.75         | 1.90         | 2.05         |                                                                                           |              |              | 1.15         | 1.35         | 1.50         |                                                                                            |              |              |              | 0.55         | 0.65         |
| 26.0            |                                                                                          |              |              |              | 1.65         | 1.85         |                                                                                          |              |              | 1.25         | 1.40         | 1.55         |                                                                                           |              |              | 0.70         | 0.90         | 1.05         |                                                                                            |              |              |              |              |              |
| 28.0            |                                                                                          |              |              |              | 1.15         | 1.40         |                                                                                          |              |              | 0.80         | 1.00         | 1.10         |                                                                                           |              |              |              | 0.50         | 0.65         |                                                                                            |              |              |              |              |              |
| 30.0            |                                                                                          |              |              |              |              | 1.00         |                                                                                          |              |              |              | 0.65         | 0.75         |                                                                                           |              |              |              |              |              |                                                                                            |              |              |              |              |              |
| 32.0            |                                                                                          |              |              |              |              | 0.70         |                                                                                          |              |              |              |              |              |                                                                                           |              |              |              |              |              |                                                                                            |              |              |              |              |              |
| 33.0            |                                                                                          |              |              |              |              | 0.55         |                                                                                          |              |              |              |              |              |                                                                                           |              |              |              |              |              |                                                                                            |              |              |              |              |              |
| 34.0            |                                                                                          |              |              |              |              | 0.50         |                                                                                          |              |              |              |              |              |                                                                                           |              |              |              |              |              |                                                                                            |              |              |              |              |              |
| 危険角度            | —                                                                                        | —            | —            | —            | —            | 24°          | —                                                                                        | —            | —            | —            | 25°          | 35°          | —                                                                                         | —            | —            | 26°          | 34°          | 40°          | —                                                                                          | —            | 17°          | 40°          | 44°          | 50°          |
| 標準フック           | 50tフック                                                                                   | 34tフック       |              |              |              |              | 50tフック                                                                                   | 34tフック       |              |              |              |              | 50tフック                                                                                    | 34tフック       |              |              |              |              | 50tフック                                                                                     | 34tフック       |              |              |              |              |
| フック質量           | 500kg                                                                                    | 330kg        |              |              |              |              | 500kg                                                                                    | 330kg        |              |              |              |              | 500kg                                                                                     | 330kg        |              |              |              |              | 500kg                                                                                      | 330kg        |              |              |              |              |
| 巻掛本数            | 12                                                                                       | 7            | 6            | 4            | 4            | 4            | 12                                                                                       | 7            | 6            | 4            | 4            | 4            | 12                                                                                        | 7            | 6            | 4            | 4            | 4            | 12                                                                                         | 7            | 6            | 4            | 4            | 4            |

(単位 : ton)

| 作業<br>半径<br>(m) |  (4.3m) |              |              |              |              |              |  (2.43m) |              |              |              |              |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                     |              |              |              |              |              | アウトリガ最縮小 (2.43m) 張出 (側方)                                                                    |              |              |              |              |              |
|                 | 10.1m<br>ブーム                                                                               | 17.6m<br>ブーム | 25.1m<br>ブーム | 32.5m<br>ブーム | 36.5m<br>ブーム | 40.0m<br>ブーム | 10.1m<br>ブーム                                                                                | 17.6m<br>ブーム | 25.1m<br>ブーム | 32.5m<br>ブーム | 36.5m<br>ブーム | 40.0m<br>ブーム |
| 3.0             | 33.00                                                                                      | 30.00        | 15.00        |              |              |              | 18.35                                                                                       | 16.25        | 12.85        |              |              |              |
| 3.2             | 33.00                                                                                      | 30.00        | 15.00        | 12.50        |              |              | 16.20                                                                                       | 14.80        | 11.90        | 10.70        |              |              |
| 3.5             | 33.00                                                                                      | 30.00        | 15.00        | 12.50        | 8.60         |              | 13.70                                                                                       | 12.95        | 10.70        | 9.75         | 8.60         |              |
| 4.0             | 27.40                                                                                      | 24.90        | 15.00        | 12.50        | 8.60         |              | 10.70                                                                                       | 10.50        | 9.05         | 8.40         | 8.00         |              |
| 4.5             | 21.10                                                                                      | 20.40        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 8.60                                                                                        | 8.35         | 7.70         | 7.30         | 7.00         | 6.80         |
| 5.0             | 16.95                                                                                      | 16.60        | 15.00        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 7.05                                                                                        | 6.75         | 6.60         | 6.35         | 6.15         | 6.00         |
| 5.5             | 14.00                                                                                      | 13.65        | 14.25        | 12.50        | 8.60         | 7.20         | 5.85                                                                                        | 5.55         | 5.70         | 5.60         | 5.40         | 5.30         |
| 6.0             | 11.80                                                                                      | 11.45        | 12.50        | 12.10        | 8.60         | 7.20         | 4.90                                                                                        | 4.60         | 4.95         | 4.90         | 4.80         | 4.70         |
| 6.5             | 10.10                                                                                      | 9.70         | 10.85        | 10.75        | 8.60         | 7.20         | 4.15                                                                                        | 3.80         | 4.25         | 4.30         | 4.25         | 4.20         |
| 7.0             | 8.75                                                                                       | 8.35         | 9.45         | 9.65         | 8.60         | 7.20         | 3.55                                                                                        | 3.20         | 3.70         | 3.80         | 3.75         | 3.70         |
| 7.5             |                                                                                            | 7.20         | 8.30         | 8.70         | 8.55         | 7.20         |                                                                                             | 2.65         | 3.20         | 3.35         | 3.30         | 3.30         |
| 8.0             |                                                                                            | 6.30         | 7.30         | 7.85         | 7.75         | 7.20         |                                                                                             | 2.10         | 2.75         | 2.95         | 2.95         | 2.95         |
| 8.5             |                                                                                            | 5.50         | 6.50         | 7.05         | 7.05         | 7.05         |                                                                                             | 1.60         | 2.35         | 2.60         | 2.60         | 2.60         |
| 9.0             |                                                                                            | 4.85         | 5.80         | 6.35         | 6.45         | 6.45         |                                                                                             |              | 2.00         | 2.25         | 2.30         | 2.30         |
| 10.0            |                                                                                            | 3.75         | 4.65         | 5.15         | 5.35         | 5.40         |                                                                                             |              |              |              |              |              |
| 11.0            |                                                                                            | 2.90         | 3.75         | 4.25         | 4.45         | 4.55         |                                                                                             |              |              |              |              |              |
| 12.0            |                                                                                            | 2.05         | 3.05         | 3.55         | 3.70         | 3.85         |                                                                                             |              |              |              |              |              |
| 13.0            |                                                                                            | 1.40         | 2.50         | 2.95         | 3.10         | 3.25         |                                                                                             |              |              |              |              |              |
| 14.0            |                                                                                            | 0.85         | 1.90         | 2.45         | 2.60         | 2.75         |                                                                                             |              |              |              |              |              |
| 15.0            |                                                                                            |              | 1.45         | 2.00         | 2.20         | 2.30         |                                                                                             |              |              |              |              |              |
| 16.0            |                                                                                            |              | 1.00         | 1.60         | 1.75         | 1.95         |                                                                                             |              |              |              |              |              |
| 17.0            |                                                                                            |              | 0.65         | 1.20         | 1.40         | 1.55         |                                                                                             |              |              |              |              |              |
| 18.0            |                                                                                            |              |              | 0.90         | 1.05         | 1.20         |                                                                                             |              |              |              |              |              |
| 危険角度            | —                                                                                          | —            | 40°          | 52°          | 57°          | 61°          | —                                                                                           | 51°          | 64°          | 71°          | 73°          | 75°          |
| 標準フック           | 34tフック                                                                                     |              |              |              |              |              | 34tフック                                                                                      |              |              |              |              |              |
| フック質量           | 330kg                                                                                      |              |              |              |              |              | 330kg                                                                                       |              |              |              |              |              |
| 巻掛本数            | 7                                                                                          | 7            | 6            | 4            | 4            | 4            | 7                                                                                           | 7            | 6            | 4            | 4            | 4            |

(単位 : ton)

| 作業<br>半径 |
|----------|
|----------|





## 25.1m ブーム+9.4m SLジブ

|  (7.6m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)                                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                         | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                       | 3.0         | 4.20        | 6.0         | 3.40        | 8.0         | 2.15        | 8.8         | 1.50        |
| 80                                                                                       | 5.6         | 4.20        | 8.3         | 3.20        | 10.2        | 2.10        | 10.8        | 1.50        |
| 77                                                                                       | 7.4         | 4.20        | 10.0        | 3.00        | 11.7        | 2.00        | 12.2        | 1.50        |
| 75                                                                                       | 8.6         | 4.20        | 11.1        | 2.85        | 12.7        | 1.95        | 13.2        | 1.50        |
| 72                                                                                       | 10.4        | 4.15        | 12.8        | 2.70        | 14.2        | 1.90        | 14.5        | 1.45        |
| 70                                                                                       | 11.5        | 4.05        | 13.8        | 2.60        | 15.1        | 1.90        | 15.4        | 1.45        |
| 67                                                                                       | 13.2        | 3.65        | 15.3        | 2.50        | 16.4        | 1.85        | 16.7        | 1.45        |
| 65                                                                                       | 14.2        | 3.45        | 16.3        | 2.40        | 17.3        | 1.85        | 17.5        | 1.45        |
| 62                                                                                       | 15.8        | 3.20        | 17.7        | 2.30        | 18.6        | 1.80        | 18.7        | 1.45        |
| 60                                                                                       | 16.9        | 3.00        | 18.7        | 2.25        | 19.5        | 1.80        |             |             |
| 57                                                                                       | 18.3        | 2.85        | 20.0        | 2.20        | 20.7        | 1.80        |             |             |
| 55                                                                                       | 19.2        | 2.70        | 20.9        | 2.15        | 21.4        | 1.80        |             |             |
| 52                                                                                       | 20.6        | 2.55        | 22.1        | 2.10        | 22.4        | 1.80        |             |             |
| 50                                                                                       | 21.5        | 2.45        | 22.9        | 2.05        | 23.2        | 1.80        |             |             |
| 48                                                                                       | 22.3        | 2.40        | 23.7        | 2.05        | 23.8        | 1.80        |             |             |
| 46                                                                                       | 23.2        | 2.30        | 24.3        | 2.00        | 24.4        | 1.80        |             |             |
| 44                                                                                       | 23.9        | 2.15        | 25.0        | 2.00        |             |             |             |             |
| 42                                                                                       | 24.6        | 1.95        | 25.6        | 1.85        |             |             |             |             |
| 40                                                                                       | 25.3        | 1.75        | 26.2        | 1.65        |             |             |             |             |
| 35                                                                                       | 27.0        | 1.30        | 27.6        | 1.25        |             |             |             |             |
| 30                                                                                       | 28.4        | 1.00        | 28.7        | 0.95        |             |             |             |             |
| 25                                                                                       | 29.5        | 0.75        |             |             |             |             |             |             |
| 20                                                                                       | 30.4        | 0.55        |             |             |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                     | 19°         |             | 29°         |             | 45°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                     | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

|                                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                  | オフセット5°     | 荷重<br>(ton) | オフセット25°    | 荷重<br>(ton) | オフセット45°    | 荷重<br>(ton) | オフセット60°    | 荷重<br>(ton) |  |
|                                                                                   | 作業半径<br>(m) |             | 作業半径<br>(m) |             | 作業半径<br>(m) |             | 作業半径<br>(m) |             |  |
| 84                                                                                | 3.0         | 4.20        | 6.0         | 3.40        | 8.0         | 2.15        | 8.8         | 1.50        |  |
| 80                                                                                | 5.6         | 4.20        | 8.3         | 3.20        | 10.2        | 2.10        | 10.8        | 1.50        |  |
| 77                                                                                | 7.4         | 4.20        | 10.0        | 3.00        | 11.7        | 2.00        | 12.2        | 1.50        |  |
| 75                                                                                | 8.6         | 4.20        | 11.1        | 2.85        | 12.7        | 1.95        | 13.2        | 1.50        |  |
| 72                                                                                | 10.4        | 4.15        | 12.8        | 2.70        | 14.2        | 1.90        | 14.5        | 1.45        |  |
| 70                                                                                | 11.5        | 4.05        | 13.8        | 2.60        | 15.1        | 1.90        | 15.4        | 1.45        |  |
| 67                                                                                | 13.2        | 3.65        | 15.3        | 2.50        | 16.4        | 1.85        | 16.7        | 1.45        |  |
| 65                                                                                | 14.2        | 3.45        | 16.3        | 2.40        | 17.3        | 1.85        | 17.5        | 1.45        |  |
| 62                                                                                | 15.8        | 3.20        | 17.7        | 2.30        | 18.6        | 1.80        | 18.7        | 1.45        |  |
| 60                                                                                | 16.9        | 3.00        | 18.7        | 2.25        | 19.5        | 1.80        |             |             |  |
| 57                                                                                | 18.3        | 2.85        | 20.0        | 2.20        | 20.7        | 1.80        |             |             |  |
| 55                                                                                | 19.2        | 2.70        | 20.9        | 2.15        | 21.4        | 1.80        |             |             |  |
| 52                                                                                | 20.6        | 2.55        | 22.1        | 2.10        | 22.4        | 1.80        |             |             |  |
| 50                                                                                | 21.5        | 2.45        | 22.9        | 2.05        | 23.2        | 1.80        |             |             |  |
| 48                                                                                | 22.3        | 2.20        | 23.6        | 2.00        | 23.8        | 1.80        |             |             |  |
| 46                                                                                | 23.1        | 1.90        | 24.3        | 1.80        | 24.4        | 1.75        |             |             |  |
| 44                                                                                | 23.9        | 1.70        | 24.9        | 1.60        |             |             |             |             |  |
| 42                                                                                | 24.6        | 1.50        | 25.6        | 1.40        |             |             |             |             |  |
| 40                                                                                | 25.3        | 1.30        | 26.2        | 1.20        |             |             |             |             |  |
| 35                                                                                | 27.0        | 0.90        | 27.5        | 0.90        |             |             |             |             |  |
| 30                                                                                | 28.4        | 0.60        | 28.7        | 0.60        |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                              | 29°         |             | 29°         |             | 45°         |             | 61°         |             |  |
| 標準フック                                                                             | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                             | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                              | 1           |             |             |             |             |             |             |             |  |

|  (6.5m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                           | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                         | 3.0         | 4.20        | 6.0         | 3.40        | 8.0         | 2.15        | 8.8         | 1.50        |
| 80                                                                                         | 5.6         | 4.20        | 8.3         | 3.20        | 10.2        | 2.10        | 10.8        | 1.50        |
| 77                                                                                         | 7.4         | 4.20        | 10.0        | 3.00        | 11.7        | 2.00        | 12.2        | 1.50        |
| 75                                                                                         | 8.6         | 4.20        | 11.1        | 2.85        | 12.7        | 1.95        | 13.2        | 1.50        |
| 72                                                                                         | 10.4        | 4.15        | 12.8        | 2.70        | 14.2        | 1.90        | 14.5        | 1.45        |
| 70                                                                                         | 11.5        | 4.05        | 13.8        | 2.60        | 15.1        | 1.90        | 15.4        | 1.45        |
| 67                                                                                         | 13.2        | 3.65        | 15.3        | 2.50        | 16.4        | 1.85        | 16.7        | 1.45        |
| 65                                                                                         | 14.2        | 3.45        | 16.3        | 2.40        | 17.3        | 1.85        | 17.5        | 1.45        |
| 62                                                                                         | 15.8        | 3.20        | 17.7        | 2.30        | 18.6        | 1.80        | 18.7        | 1.45        |
| 60                                                                                         | 16.9        | 3.00        | 18.7        | 2.25        | 19.5        | 1.80        |             |             |
| 57                                                                                         | 18.3        | 2.85        | 20.0        | 2.20        | 20.7        | 1.80        |             |             |
| 55                                                                                         | 19.2        | 2.70        | 20.9        | 2.15        | 21.4        | 1.80        |             |             |
| 52                                                                                         | 20.5        | 2.20        | 22.0        | 1.95        | 22.4        | 1.80        |             |             |
| 50                                                                                         | 21.4        | 1.90        | 22.8        | 1.70        | 23.1        | 1.70        |             |             |
| 48                                                                                         | 22.2        | 1.60        | 23.5        | 1.45        | 23.8        | 1.45        |             |             |
| 46                                                                                         | 23.0        | 1.35        | 24.2        | 1.25        | 24.4        | 1.25        |             |             |
| 44                                                                                         | 23.8        | 1.15        | 24.9        | 1.05        |             |             |             |             |
| 42                                                                                         | 24.5        | 1.00        | 25.6        | 0.90        |             |             |             |             |
| 40                                                                                         | 25.3        | 0.80        | 26.2        | 0.75        |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                       | 39°         |             | 39°         |             | 45°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                      | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                       | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                    | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                     | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                  | 3.0         | 4.20        | 6.0         | 3.40        | 8.0         | 2.15        | 8.8         | 1.50        |
| 80                                                                                  | 5.6         | 4.20        | 8.3         | 3.20        | 10.2        | 2.10        | 10.8        | 1.50        |
| 77                                                                                  | 7.4         | 4.20        | 10.0        | 3.00        | 11.7        | 2.00        | 12.2        | 1.50        |
| 75                                                                                  | 8.6         | 4.20        | 11.1        | 2.85        | 12.7        | 1.95        | 13.2        | 1.50        |
| 72                                                                                  | 10.4        | 4.15        | 12.8        | 2.70        | 14.2        | 1.90        | 14.5        | 1.45        |
| 70                                                                                  | 11.5        | 4.05        | 13.8        | 2.60        | 15.1        | 1.90        | 15.4        | 1.45        |
| 67                                                                                  | 13.2        | 3.65        | 15.3        | 2.50        | 16.4        | 1.85        | 16.7        | 1.45        |
| 65                                                                                  | 14.2        | 3.45        | 16.3        | 2.40        | 17.3        | 1.85        | 17.5        | 1.45        |
| 62                                                                                  | 15.7        | 3.10        | 17.7        | 2.30        | 18.6        | 1.80        | 18.7        | 1.45        |
| 60                                                                                  | 16.7        | 2.60        | 18.6        | 2.20        | 19.5        | 1.80        |             |             |
| 57                                                                                  | 18.1        | 2.00        | 19.9        | 1.70        | 20.6        | 1.65        |             |             |
| 55                                                                                  | 19.1        | 1.60        | 20.8        | 1.40        | 21.3        | 1.40        |             |             |
| 52                                                                                  | 20.4        | 1.20        | 22.0        | 1.00        | 22.3        | 1.00        |             |             |
| 50                                                                                  | 21.3        | 0.95        | 22.7        | 0.80        | 23.1        | 0.80        |             |             |
| 48                                                                                  | 22.1        | 0.70        | 23.5        | 0.60        | 23.7        | 0.60        |             |             |
| 46                                                                                  | 22.9        | 0.50        | 24.1        | 0.45        | 24.3        | 0.45        |             |             |
| 危険角度                                                                                | 45°         |             | 45°         |             | 45°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                               | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                               | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

| <div></div> (4.3m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                                      | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                                       | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                                    | 3.0         | 4.20        | 6.0         | 3.40        | 8.0         | 2.15        | 8.8         | 1.50        |
| 80                                                                                                    | 5.6         | 4.20        | 8.3         | 3.20        | 10.2        | 2.10        | 10.8        | 1.50        |
| 77                                                                                                    | 7.4         | 4.20        | 10.0        | 3.00        | 11.7        | 2.00        | 12.2        | 1.50        |
| 75                                                                                                    | 8.6         | 4.20        | 11.1        | 2.85        | 12.7        | 1.95        | 13.2        | 1.50        |
| 72                                                                                                    | 10.4        | 4.15        | 12.8        | 2.70        | 14.2        | 1.90        | 14.5        | 1.45        |
| 70                                                                                                    | 11.5        | 4.05        | 13.8        | 2.60        | 15.1        | 1.90        | 15.4        | 1.45        |
| 67                                                                                                    | 13.1        | 3.00        | 15.3        | 2.50        | 16.4        | 1.85        | 16.7        | 1.45        |
| 65                                                                                                    | 14.1        | 2.50        | 16.2        | 2.05        | 17.3        | 1.85        | 17.5        | 1.45        |
| 62                                                                                                    | 15.6        | 1.80        | 17.6        | 1.50        | 18.6        | 1.35        | 18.6        | 1.35        |
| 60                                                                                                    | 16.6        | 1.40        | 18.5        | 1.15        | 19.4        | 1.05        |             |             |
| 57                                                                                                    | 18.0        | 0.90        | 19.8        | 0.75        | 20.6        | 0.65        |             |             |
| 55                                                                                                    | 18.9        | 0.60        | 20.7        | 0.45        | 21.3        | 0.45        |             |             |
| 危険角度                                                                                                  | 54°         |             | 54°         |             | 54°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                                                 | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                                 | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                                  | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

| アウトリガ張出 (前方)     |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                  | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84               | 3.0         | 4.20        | 6.0         | 3.40        | 8.0         | 2.15        | 8.8         | 1.50        |
| 80               | 5.6         | 4.20        | 8.3         | 3.20        | 10.2        | 2.10        | 10.8        | 1.50        |
| 77               | 7.4         | 4.20        | 10.0        | 3.00        | 11.7        | 2.00        | 12.2        | 1.50        |
| 75               | 8.6         | 4.20        | 11.1        | 2.85        | 12.7        | 1.95        | 13.2        | 1.50        |
| 72               | 10.4        | 4.15        | 12.8        | 2.70        | 14.2        | 1.90        | 14.5        | 1.45        |
| 70               | 11.5        | 4.05        | 13.8        | 2.60        | 15.1        | 1.90        | 15.4        | 1.45        |
| 67               | 13.2        | 3.65        | 15.3        | 2.50        | 16.4        | 1.85        | 16.7        | 1.45        |
| 65               | 14.2        | 3.45        | 16.3        | 2.40        | 17.3        | 1.85        | 17.5        | 1.45        |
| 62               | 15.8        | 3.20        | 17.7        | 2.30        | 18.6        | 1.80        | 18.7        | 1.45        |
| 60               | 16.9        | 3.00        | 18.7        | 2.25        | 19.5        | 1.80        |             |             |
| 57               | 18.3        | 2.85        | 20.0        | 2.20        | 20.7        | 1.80        |             |             |
| 55               | 19.2        | 2.70        | 20.9        | 2.15        | 21.4        | 1.80        |             |             |
| 52               | 20.6        | 2.55        | 22.1        | 2.10        | 22.4        | 1.80        |             |             |
| 50               | 21.5        | 2.45        | 22.9        | 2.05        | 23.2        | 1.80        |             |             |
| 48               | 22.3        | 2.40        | 23.7        | 2.05        | 23.8        | 1.80        |             |             |
| 46               | 23.2        | 2.30        | 24.3        | 2.00        | 24.4        | 1.80        |             |             |
| 44               | 23.9        | 2.25        | 25.0        | 2.00        |             |             |             |             |
| 42               | 24.6        | 2.20        | 25.6        | 2.00        |             |             |             |             |
| 40               | 25.3        | 2.15        | 26.2        | 1.95        |             |             |             |             |
| 35               | 27.0        | 2.00        | 27.6        | 1.95        |             |             |             |             |
| 30               | 28.5        | 1.85        | 28.8        | 1.85        |             |             |             |             |
| 25               | 29.7        | 1.60        |             |             |             |             |             |             |
| 20               | 30.5        | 1.40        |             |             |             |             |             |             |
| 15               | 31.2        | 1.25        |             |             |             |             |             |             |
| 危険角度             | 14°         |             | 29°         |             | 45°         |             | 61°         |             |
| 標準フック            | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量            | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数             | 1           |             |             |             |             |             |             |             |



## 25.1m ブーム+13.7m SLジブ

|  (7.6m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)                                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                         | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                       | 3.8         | 3.00        | 8.3         | 2.40        | 11.4        | 1.40        | 12.8        | 0.90        |
| 80                                                                                       | 6.6         | 3.00        | 10.8        | 2.30        | 13.7        | 1.40        | 14.9        | 0.90        |
| 77                                                                                       | 8.7         | 3.00        | 12.7        | 2.10        | 15.4        | 1.35        | 16.4        | 0.85        |
| 75                                                                                       | 10.1        | 2.95        | 13.9        | 2.00        | 16.4        | 1.35        | 17.4        | 0.85        |
| 72                                                                                       | 12.0        | 2.80        | 15.8        | 1.90        | 18.0        | 1.30        | 18.8        | 0.85        |
| 70                                                                                       | 13.3        | 2.75        | 16.9        | 1.80        | 19.0        | 1.25        | 19.7        | 0.85        |
| 67                                                                                       | 15.3        | 2.60        | 18.5        | 1.70        | 20.4        | 1.20        | 21.0        | 0.80        |
| 65                                                                                       | 16.5        | 2.55        | 19.6        | 1.65        | 21.4        | 1.20        | 21.8        | 0.80        |
| 62                                                                                       | 18.2        | 2.35        | 21.2        | 1.55        | 22.8        | 1.15        | 23.0        | 0.80        |
| 60                                                                                       | 19.3        | 2.25        | 22.3        | 1.50        | 23.6        | 1.15        |             |             |
| 57                                                                                       | 21.0        | 2.10        | 23.7        | 1.45        | 24.9        | 1.15        |             |             |
| 55                                                                                       | 22.1        | 2.00        | 24.6        | 1.40        | 25.6        | 1.10        |             |             |
| 52                                                                                       | 23.7        | 1.90        | 26.0        | 1.35        | 26.7        | 1.10        |             |             |
| 50                                                                                       | 24.7        | 1.85        | 26.8        | 1.30        | 27.4        | 1.10        |             |             |
| 48                                                                                       | 25.6        | 1.75        | 27.6        | 1.30        | 28.1        | 1.10        |             |             |
| 46                                                                                       | 26.5        | 1.70        | 28.4        | 1.25        | 28.7        | 1.10        |             |             |
| 44                                                                                       | 27.4        | 1.60        | 29.1        | 1.25        |             |             |             |             |
| 42                                                                                       | 28.3        | 1.55        | 29.8        | 1.25        |             |             |             |             |
| 40                                                                                       | 29.0        | 1.40        | 30.4        | 1.20        |             |             |             |             |
| 35                                                                                       | 30.8        | 1.05        | 31.8        | 1.00        |             |             |             |             |
| 30                                                                                       | 32.4        | 0.75        | 33.0        | 0.75        |             |             |             |             |
| 25                                                                                       | 33.6        | 0.55        |             |             |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                     | 24°         |             | 29°         |             | 45°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                     | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

|  (7.2m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                         | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                       | 3.8         | 3.00        | 8.3         | 2.40        | 11.4        | 1.40        | 12.8        | 0.90        |
| 80                                                                                       | 6.6         | 3.00        | 10.8        | 2.30        | 13.7        | 1.40        | 14.9        | 0.90        |
| 77                                                                                       | 8.7         | 3.00        | 12.7        | 2.10        | 15.4        | 1.35        | 16.4        | 0.85        |
| 75                                                                                       | 10.1        | 2.95        | 13.9        | 2.00        | 16.4        | 1.35        | 17.4        | 0.85        |
| 72                                                                                       | 12.0        | 2.80        | 15.8        | 1.90        | 18.0        | 1.30        | 18.8        | 0.85        |
| 70                                                                                       | 13.3        | 2.75        | 16.9        | 1.80        | 19.0        | 1.25        | 19.7        | 0.85        |
| 67                                                                                       | 15.3        | 2.60        | 18.5        | 1.70        | 20.4        | 1.20        | 21.0        | 0.80        |
| 65                                                                                       | 16.5        | 2.55        | 19.6        | 1.65        | 21.4        | 1.20        | 21.8        | 0.80        |
| 62                                                                                       | 18.2        | 2.35        | 21.2        | 1.55        | 22.8        | 1.15        | 23.0        | 0.80        |
| 60                                                                                       | 19.3        | 2.25        | 22.3        | 1.50        | 23.6        | 1.15        |             |             |
| 57                                                                                       | 21.0        | 2.10        | 23.7        | 1.45        | 24.9        | 1.15        |             |             |
| 55                                                                                       | 22.1        | 2.00        | 24.6        | 1.40        | 25.6        | 1.10        |             |             |
| 52                                                                                       | 23.7        | 1.90        | 26.0        | 1.35        | 26.7        | 1.10        |             |             |
| 50                                                                                       | 24.7        | 1.85        | 26.8        | 1.30        | 27.4        | 1.10        |             |             |
| 48                                                                                       | 25.6        | 1.75        | 27.6        | 1.30        | 28.1        | 1.10        |             |             |
| 46                                                                                       | 26.4        | 1.55        | 28.4        | 1.25        | 28.7        | 1.10        |             |             |
| 44                                                                                       | 27.3        | 1.35        | 29.1        | 1.20        |             |             |             |             |
| 42                                                                                       | 28.2        | 1.15        | 29.7        | 1.10        |             |             |             |             |
| 40                                                                                       | 29.0        | 1.00        | 30.4        | 0.95        |             |             |             |             |
| 35                                                                                       | 30.8        | 0.65        | 31.8        | 0.65        |             |             |             |             |
| 30                                                                                       | 32.3        | 0.45        | 33.0        | 0.45        |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                     | 29°         |             | 29°         |             | 45°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                     | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

|  (6.5m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                           | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                         | 3.8         | 3.00        | 8.3         | 2.40        | 11.4        | 1.40        | 12.8        | 0.90        |
| 80                                                                                         | 6.6         | 3.00        | 10.8        | 2.30        | 13.7        | 1.40        | 14.9        | 0.90        |
| 77                                                                                         | 8.7         | 3.00        | 12.7        | 2.10        | 15.4        | 1.35        | 16.4        | 0.85        |
| 75                                                                                         | 10.1        | 2.95        | 13.9        | 2.00        | 16.4        | 1.35        | 17.4        | 0.85        |
| 72                                                                                         | 12.0        | 2.80        | 15.8        | 1.90        | 18.0        | 1.30        | 18.8        | 0.85        |
| 70                                                                                         | 13.3        | 2.75        | 16.9        | 1.80        | 19.0        | 1.25        | 19.7        | 0.85        |
| 67                                                                                         | 15.3        | 2.60        | 18.5        | 1.70        | 20.4        | 1.20        | 21.0        | 0.80        |
| 65                                                                                         | 16.5        | 2.55        | 19.6        | 1.65        | 21.4        | 1.20        | 21.8        | 0.80        |
| 62                                                                                         | 18.2        | 2.35        | 21.2        | 1.55        | 22.8        | 1.15        | 23.0        | 0.80        |
| 60                                                                                         | 19.3        | 2.25        | 22.3        | 1.50        | 23.6        | 1.15        |             |             |
| 57                                                                                         | 21.0        | 2.10        | 23.7        | 1.45        | 24.9        | 1.15        |             |             |
| 55                                                                                         | 22.1        | 2.00        | 24.6        | 1.40        | 25.6        | 1.10        |             |             |
| 52                                                                                         | 23.6        | 1.75        | 26.0        | 1.35        | 26.7        | 1.10        |             |             |
| 50                                                                                         | 24.5        | 1.50        | 26.8        | 1.30        | 27.4        | 1.10        |             |             |
| 48                                                                                         | 25.5        | 1.25        | 27.5        | 1.15        | 28.1        | 1.10        |             |             |
| 46                                                                                         | 26.4        | 1.05        | 28.3        | 0.95        | 28.7        | 0.95        |             |             |
| 44                                                                                         | 27.3        | 0.90        | 29.0        | 0.80        |             |             |             |             |
| 42                                                                                         | 28.1        | 0.70        | 29.7        | 0.65        |             |             |             |             |
| 40                                                                                         | 28.9        | 0.60        | 30.3        | 0.55        |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                       | 39°         |             | 39°         |             | 45°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                      | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                       | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

|  (5.4m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                           | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                         | 3.8         | 3.00        | 8.3         | 2.40        | 11.4        | 1.40        | 12.8        | 0.90        |
| 80                                                                                         | 6.6         | 3.00        | 10.8        | 2.30        | 13.7        | 1.40        | 14.9        | 0.90        |
| 77                                                                                         | 8.7         | 3.00        | 12.7        | 2.10        | 15.4        | 1.35        | 16.4        | 0.85        |
| 75                                                                                         | 10.1        | 2.95        | 13.9        | 2.00        | 16.4        | 1.35        | 17.4        | 0.85        |
| 72                                                                                         | 12.0        | 2.80        | 15.8        | 1.90        | 18.0        | 1.30        | 18.8        | 0.85        |
| 70                                                                                         | 13.3        | 2.75        | 16.9        | 1.80        | 19.0        | 1.25        | 19.7        | 0.85        |
| 67                                                                                         | 15.3        | 2.60        | 18.5        | 1.70        | 20.4        | 1.20        | 21.0        | 0.80        |
| 65                                                                                         | 16.5        | 2.55        | 19.6        | 1.65        | 21.4        | 1.20        | 21.8        | 0.80        |
| 62                                                                                         | 18.2        | 2.35        | 21.2        | 1.55        | 22.8        | 1.15        | 23.0        | 0.80        |
| 60                                                                                         | 19.3        | 2.10        | 22.3        | 1.50        | 23.6        | 1.15        |             |             |
| 57                                                                                         | 20.9        | 1.55        | 23.6        | 1.30        | 24.9        | 1.15        |             |             |
| 55                                                                                         | 22.0        | 1.25        | 24.5        | 1.10        | 25.6        | 1.00        |             |             |
| 52                                                                                         | 23.4        | 0.90        | 25.8        | 0.75        | 26.7        | 0.75        |             |             |
| 50                                                                                         | 24.4        | 0.70        | 26.6        | 0.60        | 27.4        | 0.55        |             |             |
| 48                                                                                         | 25.3        | 0.50        | 27.4        | 0.45        |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                       | 47°         |             | 47°         |             | 49°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                      | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                       | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

| <div> (4.3m)</div> |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                                      | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                                       | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                                    | 3.8         | 3.00        | 8.3         | 2.40        | 11.4        | 1.40        | 12.8        | 0.90        |
| 80                                                                                                    | 6.6         | 3.00        | 10.8        | 2.30        | 13.7        | 1.40        | 14.9        | 0.90        |
| 77                                                                                                    | 8.7         | 3.00        | 12.7        | 2.10        | 15.4        | 1.35        | 16.4        | 0.85        |
| 75                                                                                                    | 10.1        | 2.95        | 13.9        | 2.00        | 16.4        | 1.35        | 17.4        | 0.85        |
| 72                                                                                                    | 12.0        | 2.80        | 15.8        | 1.90        | 18.0        | 1.30        | 18.8        | 0.85        |
| 70                                                                                                    | 13.3        | 2.75        | 16.9        | 1.80        | 19.0        | 1.25        | 19.7        | 0.85        |
| 67                                                                                                    | 15.1        | 2.50        | 18.5        | 1.70        | 20.4        | 1.20        | 21.0        | 0.80        |
| 65                                                                                                    | 16.3        | 2.05        | 19.6        | 1.55        | 21.4        | 1.20        | 21.8        | 0.80        |
| 62                                                                                                    | 18.0        | 1.45        | 21.2        | 1.05        | 22.7        | 1.00        | 23.0        | 0.80        |
| 60                                                                                                    | 19.1        | 1.10        | 22.1        | 0.80        | 23.6        | 0.75        |             |             |
| 57                                                                                                    | 20.8        | 0.65        | 23.5        | 0.50        | 24.8        | 0.45        |             |             |
| 55                                                                                                    | 21.7        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                                  | 54°         |             | 56°         |             | 56°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                                                 | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                                 | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                                  | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

| アウトリガ張出 (前方)     |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                  | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84               | 3.8         | 3.00        | 8.3         | 2.40        | 11.4        | 1.40        | 12.8        | 0.90        |
| 80               | 6.6         | 3.00        | 10.8        | 2.30        | 13.7        | 1.40        | 14.9        | 0.90        |
| 77               | 8.7         | 3.00        | 12.7        | 2.10        | 15.4        | 1.35        | 16.4        | 0.85        |
| 75               | 10.1        | 2.95        | 13.9        | 2.00        | 16.4        | 1.35        | 17.4        | 0.85        |
| 72               | 12.0        | 2.80        | 15.8        | 1.90        | 18.0        | 1.30        | 18.8        | 0.85        |
| 70               | 13.3        | 2.75        | 16.9        | 1.80        | 19.0        | 1.25        | 19.7        | 0.85        |
| 67               | 15.3        | 2.60        | 18.5        | 1.70        | 20.4        | 1.20        | 21.0        | 0.80        |
| 65               | 16.5        | 2.55        | 19.6        | 1.65        | 21.4        | 1.20        | 21.8        | 0.80        |
| 62               | 18.2        | 2.35        | 21.2        | 1.55        | 22.8        | 1.15        | 23.0        | 0.80        |
| 60               | 19.3        | 2.25        | 22.3        | 1.50        | 23.6        | 1.15        |             |             |
| 57               | 21.0        | 2.10        | 23.7        | 1.45        | 24.9        | 1.15        |             |             |
| 55               | 22.1        | 2.00        | 24.6        | 1.40        | 25.6        | 1.10        |             |             |
| 52               | 23.7        | 1.90        | 26.0        | 1.35        | 26.7        | 1.10        |             |             |
| 50               | 24.7        | 1.85        | 26.8        | 1.30        | 27.4        | 1.10        |             |             |
| 48               | 25.6        | 1.75        | 27.6        | 1.30        | 28.1        | 1.10        |             |             |
| 46               | 26.5        | 1.70        | 28.4        | 1.25        | 28.7        | 1.10        |             |             |
| 44               | 27.4        | 1.60        | 29.1        | 1.25        |             |             |             |             |
| 42               | 28.3        | 1.55        | 29.8        | 1.25        |             |             |             |             |
| 40               | 29.1        | 1.50        | 30.4        | 1.20        |             |             |             |             |
| 35               | 30.9        | 1.40        | 31.8        | 1.20        |             |             |             |             |
| 30               | 32.4        | 1.35        | 33.0        | 1.20        |             |             |             |             |
| 25               | 33.7        | 1.25        |             |             |             |             |             |             |
| 20               | 34.7        | 1.15        |             |             |             |             |             |             |
| 危険角度             | 19°         |             | 29°         |             | 45°         |             | 61°         |             |
| 標準フック            | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量            | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数             | 1           |             |             |             |             |             |             |             |



## 40.0m ブーム+9.4m SLジブ

|  (7.6m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)                                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                         | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                       | 5.6         | 3.80        | 9.0         | 3.30        | 10.7        | 2.10        | 11.3        | 1.50        |
| 80                                                                                       | 9.9         | 3.80        | 12.6        | 3.05        | 14.0        | 2.05        | 14.5        | 1.50        |
| 77                                                                                       | 12.8        | 3.80        | 15.2        | 2.85        | 16.5        | 1.95        | 16.8        | 1.45        |
| 75                                                                                       | 14.8        | 3.80        | 17.0        | 2.70        | 18.1        | 1.90        | 18.3        | 1.45        |
| 72                                                                                       | 17.4        | 3.40        | 19.4        | 2.55        | 20.3        | 1.90        | 20.5        | 1.45        |
| 70                                                                                       | 19.0        | 3.05        | 20.9        | 2.40        | 21.8        | 1.85        | 21.9        | 1.40        |
| 67                                                                                       | 21.3        | 2.60        | 23.1        | 2.15        | 24.0        | 1.80        | 23.9        | 1.40        |
| 65                                                                                       | 22.8        | 2.35        | 24.6        | 1.95        | 25.4        | 1.80        | 25.2        | 1.40        |
| 62                                                                                       | 25.0        | 2.05        | 26.6        | 1.75        | 27.3        | 1.65        | 27.1        | 1.40        |
| 60                                                                                       | 26.4        | 1.65        | 27.9        | 1.55        | 28.5        | 1.50        |             |             |
| 57                                                                                       | 28.2        | 1.20        | 29.7        | 1.15        | 30.2        | 1.15        |             |             |
| 55                                                                                       | 29.4        | 0.95        | 30.9        | 0.90        | 31.3        | 0.90        |             |             |
| 52                                                                                       | 31.2        | 0.65        | 32.6        | 0.60        | 32.8        | 0.60        |             |             |
| 50                                                                                       | 32.4        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                     | 49°         |             | 51°         |             | 51°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                     | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

|  (7.2m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                         | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                       | 5.6         | 3.80        | 9.0         | 3.30        | 10.7        | 2.10        | 11.3        | 1.50        |
| 80                                                                                       | 9.9         | 3.80        | 12.6        | 3.05        | 14.0        | 2.05        | 14.5        | 1.50        |
| 77                                                                                       | 12.8        | 3.80        | 15.2        | 2.85        | 16.5        | 1.95        | 16.8        | 1.45        |
| 75                                                                                       | 14.8        | 3.80        | 17.0        | 2.70        | 18.1        | 1.90        | 18.3        | 1.45        |
| 72                                                                                       | 17.4        | 3.40        | 19.4        | 2.55        | 20.3        | 1.90        | 20.5        | 1.45        |
| 70                                                                                       | 19.0        | 3.05        | 20.9        | 2.40        | 21.8        | 1.85        | 21.9        | 1.40        |
| 67                                                                                       | 21.3        | 2.60        | 23.1        | 2.15        | 24.0        | 1.80        | 23.9        | 1.40        |
| 65                                                                                       | 22.5        | 2.35        | 24.6        | 1.95        | 25.4        | 1.80        | 25.2        | 1.40        |
| 62                                                                                       | 24.7        | 1.70        | 26.5        | 1.50        | 27.1        | 1.50        | 27.1        | 1.40        |
| 60                                                                                       | 26.1        | 1.35        | 27.7        | 1.20        | 28.3        | 1.20        |             |             |
| 57                                                                                       | 27.9        | 0.95        | 29.5        | 0.85        | 30.1        | 0.80        |             |             |
| 55                                                                                       | 29.2        | 0.70        | 30.6        | 0.60        | 31.2        | 0.55        |             |             |
| 危険角度                                                                                     | 54°         |             | 54°         |             | 54°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                     | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

|  (6.5m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                           | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                         | 5.6         | 3.80        | 9.0         | 3.30        | 10.7        | 2.10        | 11.3        | 1.50        |
| 80                                                                                         | 9.9         | 3.80        | 12.6        | 3.05        | 14.0        | 2.05        | 14.5        | 1.50        |
| 77                                                                                         | 12.8        | 3.80        | 15.2        | 2.85        | 16.5        | 1.95        | 16.8        | 1.45        |
| 75                                                                                         | 14.8        | 3.80        | 17.0        | 2.70        | 18.1        | 1.90        | 18.3        | 1.45        |
| 72                                                                                         | 17.4        | 3.40        | 19.4        | 2.55        | 20.3        | 1.90        | 20.5        | 1.45        |
| 70                                                                                         | 19.0        | 3.05        | 20.9        | 2.40        | 21.8        | 1.85        | 21.9        | 1.40        |
| 67                                                                                         | 20.8        | 2.30        | 22.9        | 2.00        | 24.0        | 1.80        | 23.9        | 1.40        |
| 65                                                                                         | 22.3        | 1.80        | 24.3        | 1.60        | 25.2        | 1.50        | 25.2        | 1.40        |
| 62                                                                                         | 24.4        | 1.25        | 26.2        | 1.10        | 26.9        | 1.05        | 26.9        | 1.05        |
| 60                                                                                         | 25.7        | 0.95        | 27.5        | 0.80        | 28.3        | 0.75        |             |             |
| 57                                                                                         | 27.7        | 0.50        | 29.3        | 0.45        |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                       | 56°         |             | 56°         |             | 59°         |             | 61°         |             |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                      | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                       | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

|  (5.4m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                           | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                         | 5.6         | 3.80        | 9.0         | 3.30        | 10.7        | 2.10        | 11.3        | 1.50        |
| 80                                                                                         | 9.9         | 3.80        | 12.6        | 3.05        | 14.0        | 2.05        | 14.5        | 1.50        |
| 77                                                                                         | 12.8        | 3.80        | 15.2        | 2.85        | 16.5        | 1.95        | 16.8        | 1.45        |
| 75                                                                                         | 14.4        | 3.80        | 17.0        | 2.70        | 18.1        | 1.90        | 18.3        | 1.45        |
| 72                                                                                         | 16.7        | 2.75        | 19.0        | 2.40        | 20.3        | 1.90        | 20.5        | 1.45        |
| 70                                                                                         | 18.3        | 2.15        | 20.5        | 1.85        | 21.7        | 1.70        | 21.9        | 1.40        |
| 67                                                                                         | 20.5        | 1.45        | 22.5        | 1.25        | 23.7        | 1.10        | 23.7        | 1.10        |
| 65                                                                                         | 21.9        | 1.00        | 23.8        | 0.90        | 24.9        | 0.80        | 24.9        | 0.80        |
| 62                                                                                         | 23.9        | 0.55        | 25.8        | 0.45        |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                       | 61°         |             | 61°         |             | 64°         |             | 64°         |             |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                      | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                       | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

|  (4.3m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                           | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                         | 5.6         | 3.80        | 9.0         | 3.30        | 10.7        | 2.10        | 11.3        | 1.50        |
| 80                                                                                         | 9.9         | 3.80        | 12.6        | 3.05        | 14.0        | 2.05        | 14.5        | 1.50        |
| 77                                                                                         | 12.5        | 3.35        | 14.8        | 2.80        | 16.5        | 1.95        | 16.8        | 1.45        |
| 75                                                                                         | 14.1        | 2.55        | 16.4        | 2.15        | 17.9        | 1.90        | 18.3        | 1.45        |
| 72                                                                                         | 16.3        | 1.65        | 18.6        | 1.40        | 20.1        | 1.25        | 20.3        | 1.25        |
| 70                                                                                         | 17.8        | 1.20        | 20.0        | 1.00        | 21.4        | 0.90        | 21.7        | 0.90        |
| 67                                                                                         | 20.0        | 0.60        | 22.1        | 0.45        | 23.1        | 0.45        | 23.4        | 0.45        |
| 危険角度                                                                                       | 66°         |             | 66°         |             | 66°         |             | 66°         |             |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                      | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                       | 1           |             |             |             |             |             |             |             |

| ブーム<br>角度<br>(°) | アウトリガ張出 (前方) |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | オフセット5°      |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                  | 作業半径<br>(m)  | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84               | 5.6          | 3.80        | 9.0         | 3.30        | 10.7        | 2.10        | 11.3        | 1.50        |
| 80               | 9.9          | 3.80        | 12.6        | 3.05        | 14.0        | 2.05        | 14.5        | 1.50        |
| 77               | 12.8         | 3.80        | 15.2        | 2.85        | 16.5        | 1.95        | 16.8        | 1.45        |
| 75               | 14.8         | 3.80        | 17.0        | 2.70        | 18.1        | 1.90        | 18.3        | 1.45        |
| 72               | 17.4         | 3.40        | 19.4        | 2.55        | 20.3        | 1.90        | 20.5        | 1.45        |
| 70               | 19.0         | 3.05        | 20.9        | 2.40        | 21.8        | 1.85        | 21.9        | 1.40        |
| 67               | 21.3         | 2.60        | 23.1        | 2.15        | 24.0        | 1.80        | 23.9        | 1.40        |
| 65               | 22.8         | 2.35        | 24.6        | 1.95        | 25.4        | 1.80        | 25.2        | 1.40        |
| 62               | 25.0         | 2.05        | 26.6        | 1.75        | 27.3        | 1.65        | 27.1        | 1.40        |
| 60               | 26.4         | 1.85        | 27.9        | 1.65        | 28.5        | 1.50        |             |             |
| 57               | 28.5         | 1.65        | 29.8        | 1.45        | 30.2        | 1.40        |             |             |
| 55               | 29.8         | 1.50        | 31.0        | 1.35        | 31.4        | 1.30        |             |             |
| 52               | 31.7         | 1.30        | 32.9        | 1.20        | 33.1        | 1.20        |             |             |
| 50               | 32.8         | 1.10        | 33.9        | 1.05        | 34.1        | 1.05        |             |             |
| 48               | 33.9         | 0.90        | 35.0        | 0.85        | 35.0        | 0.85        |             |             |
| 46               | 35.0         | 0.70        | 35.9        | 0.70        | 35.9        | 0.65        |             |             |
| 44               | 36.0         | 0.55        | 36.9        | 0.55        |             |             |             |             |
| 42               | 37.0         | 0.45        |             |             |             |             |             |             |
| 危険角度             | 41°          |             | 43°         |             | 45°         |             | 61°         |             |
| 標準フック            | 5tフック        |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量            | 120kg        |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数             | 1本           |             |             |             |             |             |             |             |





## 40.0m ブーム+13.7m SLジブ

|                                                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  (7.6m) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)                                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                         | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                       | 6.3         | 3.00        | 11.3        | 2.40        | 14.0        | 1.40        | 15.1        | 0.85        |  |
| 80                                                                                       | 10.9        | 3.00        | 15.1        | 2.15        | 17.7        | 1.35        | 18.4        | 0.85        |  |
| 77                                                                                       | 14.0        | 2.95        | 17.9        | 2.00        | 20.1        | 1.30        | 20.8        | 0.85        |  |
| 75                                                                                       | 16.0        | 2.85        | 19.8        | 1.90        | 21.7        | 1.30        | 22.4        | 0.80        |  |
| 72                                                                                       | 19.0        | 2.70        | 22.3        | 1.80        | 24.2        | 1.25        | 24.5        | 0.80        |  |
| 70                                                                                       | 20.9        | 2.45        | 23.9        | 1.70        | 25.7        | 1.20        | 26.0        | 0.80        |  |
| 67                                                                                       | 23.4        | 2.10        | 26.4        | 1.55        | 27.9        | 1.20        | 28.0        | 0.80        |  |
| 65                                                                                       | 25.0        | 1.90        | 28.0        | 1.45        | 29.3        | 1.15        | 29.3        | 0.80        |  |
| 62                                                                                       | 27.4        | 1.65        | 30.2        | 1.35        | 31.5        | 1.15        | 31.3        | 0.80        |  |
| 60                                                                                       | 28.9        | 1.45        | 31.5        | 1.25        | 32.7        | 1.10        |             |             |  |
| 57                                                                                       | 30.9        | 1.05        | 33.5        | 0.90        | 34.4        | 0.90        |             |             |  |
| 55                                                                                       | 32.2        | 0.80        | 34.7        | 0.70        | 35.5        | 0.70        |             |             |  |
| 52                                                                                       | 34.1        | 0.50        | 36.4        | 0.45        | 37.1        | 0.45        |             |             |  |
| 危険角度                                                                                     | 51°         |             | 51°         |             | 51°         |             | 61°         |             |  |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                     | 1           |             |             |             |             |             |             |             |  |

|                                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                  | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                   | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                | 6.3         | 3.00        | 11.3        | 2.40        | 14.0        | 1.40        | 15.1        | 0.85        |  |
| 80                                                                                | 10.9        | 3.00        | 15.1        | 2.15        | 17.7        | 1.35        | 18.4        | 0.85        |  |
| 77                                                                                | 14.0        | 2.95        | 17.9        | 2.00        | 20.1        | 1.30        | 20.8        | 0.85        |  |
| 75                                                                                | 16.0        | 2.85        | 19.8        | 1.90        | 21.7        | 1.30        | 22.4        | 0.80        |  |
| 72                                                                                | 19.0        | 2.70        | 22.3        | 1.80        | 24.2        | 1.25        | 24.5        | 0.80        |  |
| 70                                                                                | 20.9        | 2.45        | 23.9        | 1.70        | 25.7        | 1.20        | 26.0        | 0.80        |  |
| 67                                                                                | 23.4        | 2.10        | 26.4        | 1.55        | 27.9        | 1.20        | 28.0        | 0.80        |  |
| 65                                                                                | 25.0        | 1.90        | 28.0        | 1.45        | 29.3        | 1.15        | 29.3        | 0.80        |  |
| 62                                                                                | 27.2        | 1.45        | 30.1        | 1.20        | 31.5        | 1.15        | 31.3        | 0.80        |  |
| 60                                                                                | 28.6        | 1.15        | 31.5        | 0.95        | 32.6        | 0.95        |             |             |  |
| 57                                                                                | 30.6        | 0.80        | 33.3        | 0.65        | 34.3        | 0.65        |             |             |  |
| 55                                                                                | 32.0        | 0.55        | 34.5        | 0.45        | 35.4        | 0.45        |             |             |  |
| 危険角度                                                                              | 54°         |             | 54°         |             | 54°         |             | 61°         |             |  |
| 標準フック                                                                             | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                             | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                              | 1           |             |             |             |             |             |             |             |  |

|                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                    | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                     | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                  | 6.3         | 3.00        | 11.3        | 2.40        | 14.0        | 1.40        | 15.1        | 0.85        |  |
| 80                                                                                  | 10.9        | 3.00        | 15.1        | 2.15        | 17.7        | 1.35        | 18.4        | 0.85        |  |
| 77                                                                                  | 14.0        | 2.95        | 17.9        | 2.00        | 20.1        | 1.30        | 20.8        | 0.85        |  |
| 75                                                                                  | 16.0        | 2.85        | 19.8        | 1.90        | 21.7        | 1.30        | 22.4        | 0.80        |  |
| 72                                                                                  | 19.0        | 2.70        | 22.3        | 1.80        | 24.2        | 1.25        | 24.5        | 0.80        |  |
| 70                                                                                  | 20.9        | 2.45        | 23.9        | 1.70        | 25.7        | 1.20        | 26.0        | 0.80        |  |
| 67                                                                                  | 22.9        | 2.05        | 26.4        | 1.55        | 27.9        | 1.20        | 28.0        | 0.80        |  |
| 65                                                                                  | 24.5        | 1.60        | 27.8        | 1.30        | 29.3        | 1.15        | 29.3        | 0.80        |  |
| 62                                                                                  | 26.8        | 1.10        | 29.9        | 0.85        | 31.2        | 0.80        | 31.3        | 0.80        |  |
| 60                                                                                  | 28.2        | 0.80        | 31.1        | 0.65        | 32.4        | 0.60        |             |             |  |
| 57                                                                                  | 30.3        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                | 56°         |             | 59°         |             | 59°         |             | 61°         |             |  |
| 標準フック                                                                               | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                               | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                | 1           |             |             |             |             |             |             |             |  |

|                                                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  (5.4m) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度°                                                                               | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                       | 6.3         | 3.00        | 11.3        | 2.40        | 14.0        | 1.40        | 15.1        | 0.85        |  |
| 80                                                                                       | 10.9        | 3.00        | 15.1        | 2.15        | 17.7        | 1.35        | 18.4        | 0.85        |  |
| 77                                                                                       | 14.0        | 2.95        | 17.9        | 2.00        | 20.1        | 1.30        | 20.8        | 0.85        |  |
| 75                                                                                       | 16.0        | 2.85        | 19.8        | 1.90        | 21.7        | 1.30        | 22.4        | 0.80        |  |
| 72                                                                                       | 18.6        | 2.40        | 22.3        | 1.80        | 24.2        | 1.25        | 24.5        | 0.80        |  |
| 70                                                                                       | 20.3        | 1.85        | 23.7        | 1.45        | 25.7        | 1.20        | 26.0        | 0.80        |  |
| 67                                                                                       | 22.6        | 1.25        | 25.9        | 0.95        | 27.7        | 0.85        | 28.0        | 0.80        |  |
| 65                                                                                       | 24.0        | 0.90        | 27.3        | 0.65        | 29.0        | 0.60        | 29.2        | 0.60        |  |
| 62                                                                                       | 26.2        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                     | 61°         |             | 64°         |             | 64°         |             | 64°         |             |  |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                     | 1           |             |             |             |             |             |             |             |  |

|  (4.3m) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                         | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                       | 6.3         | 3.00        | 11.3        | 2.40        | 14.0        | 1.40        | 15.1        | 0.85        |  |
| 80                                                                                       | 10.9        | 3.00        | 15.1        | 2.15        | 17.7        | 1.35        | 18.4        | 0.85        |  |
| 77                                                                                       | 13.9        | 2.90        | 17.9        | 2.00        | 20.1        | 1.30        | 20.8        | 0.85        |  |
| 75                                                                                       | 15.5        | 2.25        | 19.5        | 1.70        | 21.7        | 1.30        | 22.4        | 0.80        |  |
| 72                                                                                       | 18.0        | 1.45        | 21.8        | 1.10        | 24.0        | 0.95        | 24.5        | 0.80        |  |
| 70                                                                                       | 19.6        | 1.05        | 23.2        | 0.75        | 25.3        | 0.65        | 25.9        | 0.65        |  |
| 67                                                                                       | 21.9        | 0.50        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                     | 66°         |             | 69°         |             | 69°         |             | 69°         |             |  |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                     | 1           |             |             |             |             |             |             |             |  |

| ブーム<br>角度<br>(°) | アウトリガ張出 (前方) |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | オフセット5°      |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                  | 作業半径<br>(m)  | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84               | 6.3          | 3.00        | 11.3        | 2.40        | 14.0        | 1.40        | 15.1        | 0.85        |
| 80               | 10.9         | 3.00        | 15.1        | 2.15        | 17.7        | 1.35        | 18.4        | 0.85        |
| 77               | 14.0         | 2.95        | 17.9        | 2.00        | 20.1        | 1.30        | 20.8        | 0.85        |
| 75               | 16.0         | 2.85        | 19.8        | 1.90        | 21.7        | 1.30        | 22.4        | 0.80        |
| 72               | 19.0         | 2.70        | 22.3        | 1.80        | 24.2        | 1.25        | 24.5        | 0.80        |
| 70               | 20.9         | 2.45        | 23.9        | 1.70        | 25.7        | 1.20        | 26.0        | 0.80        |
| 67               | 23.4         | 2.10        | 26.4        | 1.55        | 27.9        | 1.20        | 28.0        | 0.80        |
| 65               | 25.0         | 1.90        | 28.0        | 1.45        | 29.3        | 1.15        | 29.3        | 0.80        |
| 62               | 27.4         | 1.65        | 30.2        | 1.35        | 31.5        | 1.15        | 31.3        | 0.80        |
| 60               | 28.9         | 1.50        | 31.5        | 1.25        | 32.7        | 1.10        |             |             |
| 57               | 31.1         | 1.30        | 33.5        | 1.10        | 34.4        | 1.05        |             |             |
| 55               | 32.6         | 1.20        | 34.8        | 1.05        | 35.5        | 1.00        |             |             |
| 52               | 34.7         | 1.05        | 36.9        | 0.90        | 37.2        | 0.90        |             |             |
| 50               | 36.0         | 0.90        | 38.0        | 0.85        | 38.3        | 0.85        |             |             |
| 48               | 37.1         | 0.75        | 39.1        | 0.70        | 39.2        | 0.70        |             |             |
| 46               | 38.3         | 0.60        | 40.1        | 0.55        | 40.1        | 0.55        |             |             |
| 44               | 39.4         | 0.45        |             |             |             |             |             |             |
| 危険角度             | 43°          |             | 45°         |             | 45°         |             | 61°         |             |
| 標準フック            | 5tフック        |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量            | 120kg        |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数             | 1            |             |             |             |             |             |             |             |

01A-75005000



## 定置つり・走行つり

### ■アウトリガ不使用時


(単位: ton)

|             |  |      |          |      |          |      |  |      |          |      |          |      |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------|-------------|
| 作業半径<br>(m) | 定置つり                                                                                |      |          |      |          |      | 走行つり (2km/h未満)                                                                      |      |          |      |          |      | 作業半径<br>(m) |
|             | 10.1mブーム                                                                            |      | 17.6mブーム |      | 25.1mブーム |      | 10.1mブーム                                                                            |      | 17.6mブーム |      | 25.1mブーム |      |             |
|             | 前方                                                                                  | 全周   | 前方       | 全周   | 前方       | 全周   | 前方                                                                                  | 全周   | 前方       | 全周   | 前方       | 全周   |             |
| 3.5         | 7.00                                                                                | 4.30 | 7.00     | 4.00 | 6.00     | 4.00 | 5.00                                                                                | 2.70 | 5.00     | 2.60 | 5.00     | 2.60 | 3.5         |
| 4.0         | 7.00                                                                                | 3.55 | 7.00     | 3.40 | 6.00     | 3.40 | 5.00                                                                                | 2.20 | 5.00     | 2.05 | 5.00     | 2.05 | 4.0         |
| 4.5         | 7.00                                                                                | 2.95 | 7.00     | 2.80 | 6.00     | 2.80 | 5.00                                                                                | 1.70 | 5.00     | 1.55 | 5.00     | 1.55 | 4.5         |
| 5.0         | 7.00                                                                                | 2.40 | 7.00     | 2.30 | 6.00     | 2.30 | 5.00                                                                                | 1.30 | 5.00     | 1.15 | 5.00     | 1.15 | 5.0         |
| 5.5         | 7.00                                                                                | 2.00 | 7.00     | 1.85 | 6.00     | 1.85 | 5.00                                                                                | 0.95 | 5.00     | 0.80 | 5.00     | 0.80 | 5.5         |
| 6.0         | 7.00                                                                                | 1.60 | 7.00     | 1.50 | 6.00     | 1.50 | 4.85                                                                                |      | 4.75     |      | 4.75     |      | 6.0         |
| 6.5         | 6.50                                                                                | 1.30 | 6.45     | 1.15 | 6.00     | 1.15 | 4.40                                                                                |      | 4.30     |      | 4.30     |      | 6.5         |
| 7.0         | 6.00                                                                                | 1.00 | 5.90     | 0.90 | 5.90     | 0.90 | 4.00                                                                                |      | 3.95     |      | 3.95     |      | 7.0         |
| 7.5         |                                                                                     |      | 5.45     |      | 5.45     |      |                                                                                     |      | 3.60     |      | 3.60     |      | 7.5         |
| 8.0         |                                                                                     |      | 5.05     |      | 5.05     |      |                                                                                     |      | 3.25     |      | 3.25     |      | 8.0         |
| 8.5         |                                                                                     |      | 4.70     |      | 4.70     |      |                                                                                     |      | 3.00     |      | 3.00     |      | 8.5         |
| 9.0         |                                                                                     |      | 4.35     |      | 4.35     |      |                                                                                     |      | 2.70     |      | 2.70     |      | 9.0         |
| 10.0        |                                                                                     |      | 3.75     |      | 3.75     |      |                                                                                     |      | 2.25     |      | 2.25     |      | 10.0        |
| 11.0        |                                                                                     |      | 3.25     |      | 3.25     |      |                                                                                     |      | 1.90     |      | 1.90     |      | 11.0        |
| 12.0        |                                                                                     |      | 2.80     |      | 2.80     |      |                                                                                     |      | 1.55     |      | 1.55     |      | 12.0        |
| 13.0        |                                                                                     |      | 2.45     |      | 2.45     |      |                                                                                     |      | 1.25     |      | 1.25     |      | 13.0        |
| 14.0        |                                                                                     |      | 2.10     |      | 2.10     |      |                                                                                     |      | 1.00     |      | 1.00     |      | 14.0        |
| 危険角度        | —                                                                                   | —    | —        | 59°  | 50°      | 69°  | —                                                                                   | 38°  | —        | 65°  | 50°      | 73°  | 危険角度        |
| 標準フック       | 34tフック                                                                              |      |          |      |          |      | 34tフック                                                                              |      |          |      |          |      | 標準フック       |
| フック質量       | 330kg                                                                               |      |          |      |          |      | 330kg                                                                               |      |          |      |          |      | フック質量       |
| 巻掛本数        | 4                                                                                   |      |          |      |          |      | 4                                                                                   |      |          |      |          |      | 巻掛本数        |

# ■ 最小通路軌跡図

2輪ステアリングで右折する場合


● 60°

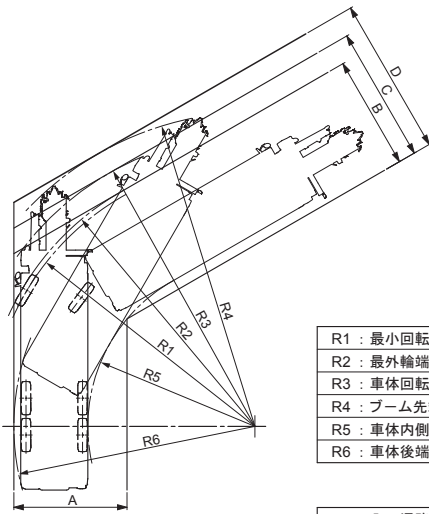

|                |        |
|----------------|--------|
| R1 : 最小回転半径    | 10.80m |
| R2 : 最外輪端回転半径  | 11.00m |
| R3 : 車体回転半径    | 11.90m |
| R4 : ブーム先端回転半径 | 12.80m |
| R5 : 車体内側回転半径  | 6.80m  |
| R6 : 車体後端回転半径  | 9.81m  |

|                |       |
|----------------|-------|
| A : 入口通路幅      | 4.61m |
| B : 車輪出口通路幅    | 4.61m |
| C : 車体出口通路幅    | 5.51m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 6.41m |


6輪ステアリングで右折する場合

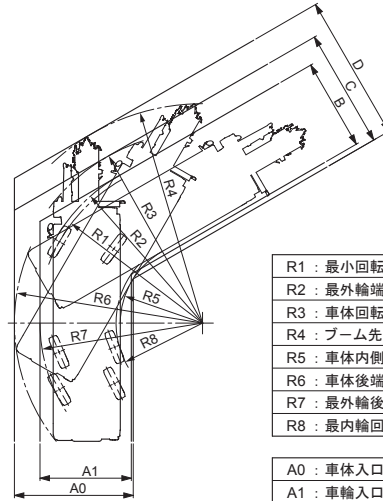


|                |       |
|----------------|-------|
| R1 : 最小回転半径    | 6.70m |
| R2 : 最外輪端回転半径  | 6.90m |
| R3 : 車体回転半径    | 7.81m |
| R4 : ブーム先端回転半径 | 8.93m |
| R5 : 車体内側回転半径  | 3.34m |
| R6 : 車体後端回転半径  | 7.66m |
| R7 : 最外輪後端回転半径 | 6.62m |
| R8 : 最内輪回転半径   | 3.51m |

|                |       |
|----------------|-------|
| A0 : 車体入口通路幅   | 4.84m |
| A1 : 車輪入口通路幅   | 3.72m |
| B : 車輪出口通路幅    | 3.72m |
| C : 車体出口通路幅    | 4.84m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 5.96m |

● 90°

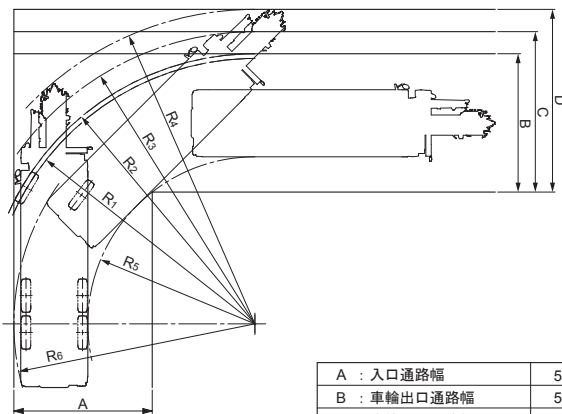


|                |       |
|----------------|-------|
| A : 入口通路幅      | 5.63m |
| B : 車輪出口通路幅    | 5.63m |
| C : 車体出口通路幅    | 6.53m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 7.44m |

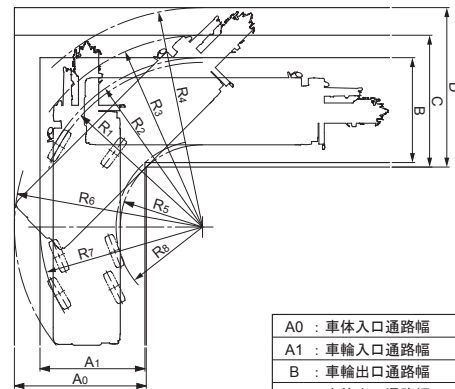


|                |       |
|----------------|-------|
| A0 : 車体入口通路幅   | 5.37m |
| A1 : 車輪入口通路幅   | 4.27m |
| B : 車輪出口通路幅    | 4.27m |
| C : 車体出口通路幅    | 5.37m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 6.49m |

● 120°

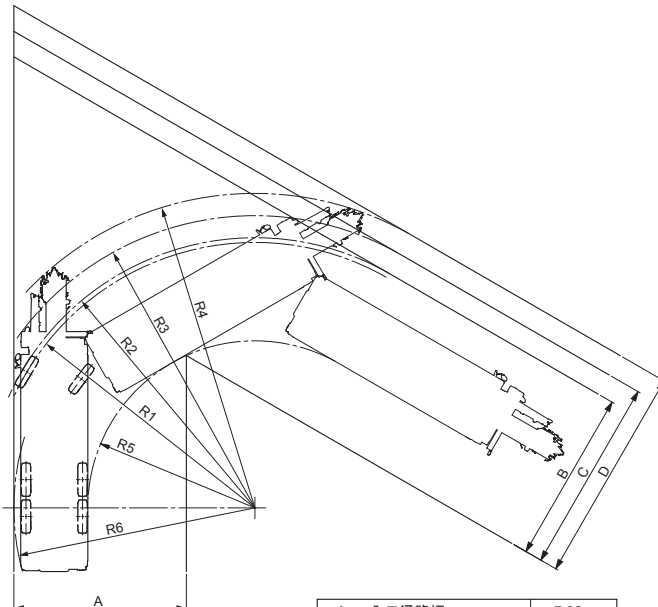


|                |       |
|----------------|-------|
| A : 入口通路幅      | 7.02m |
| B : 車輪出口通路幅    | 7.02m |
| C : 車体出口通路幅    | 7.92m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 8.83m |

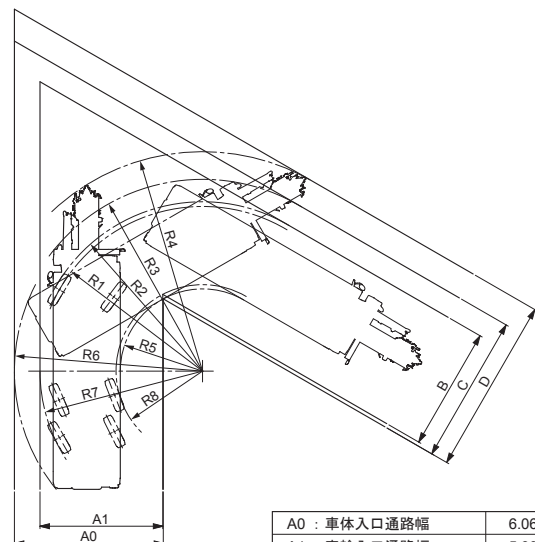

|                |       |
|----------------|-------|
| A0 : 車体入口通路幅   | 6.06m |
| A1 : 車輪入口通路幅   | 5.00m |
| B : 車輪出口通路幅    | 5.00m |
| C : 車体出口通路幅    | 6.06m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 7.19m |


(注) 上記の数値は計算値です。

■ 全体図

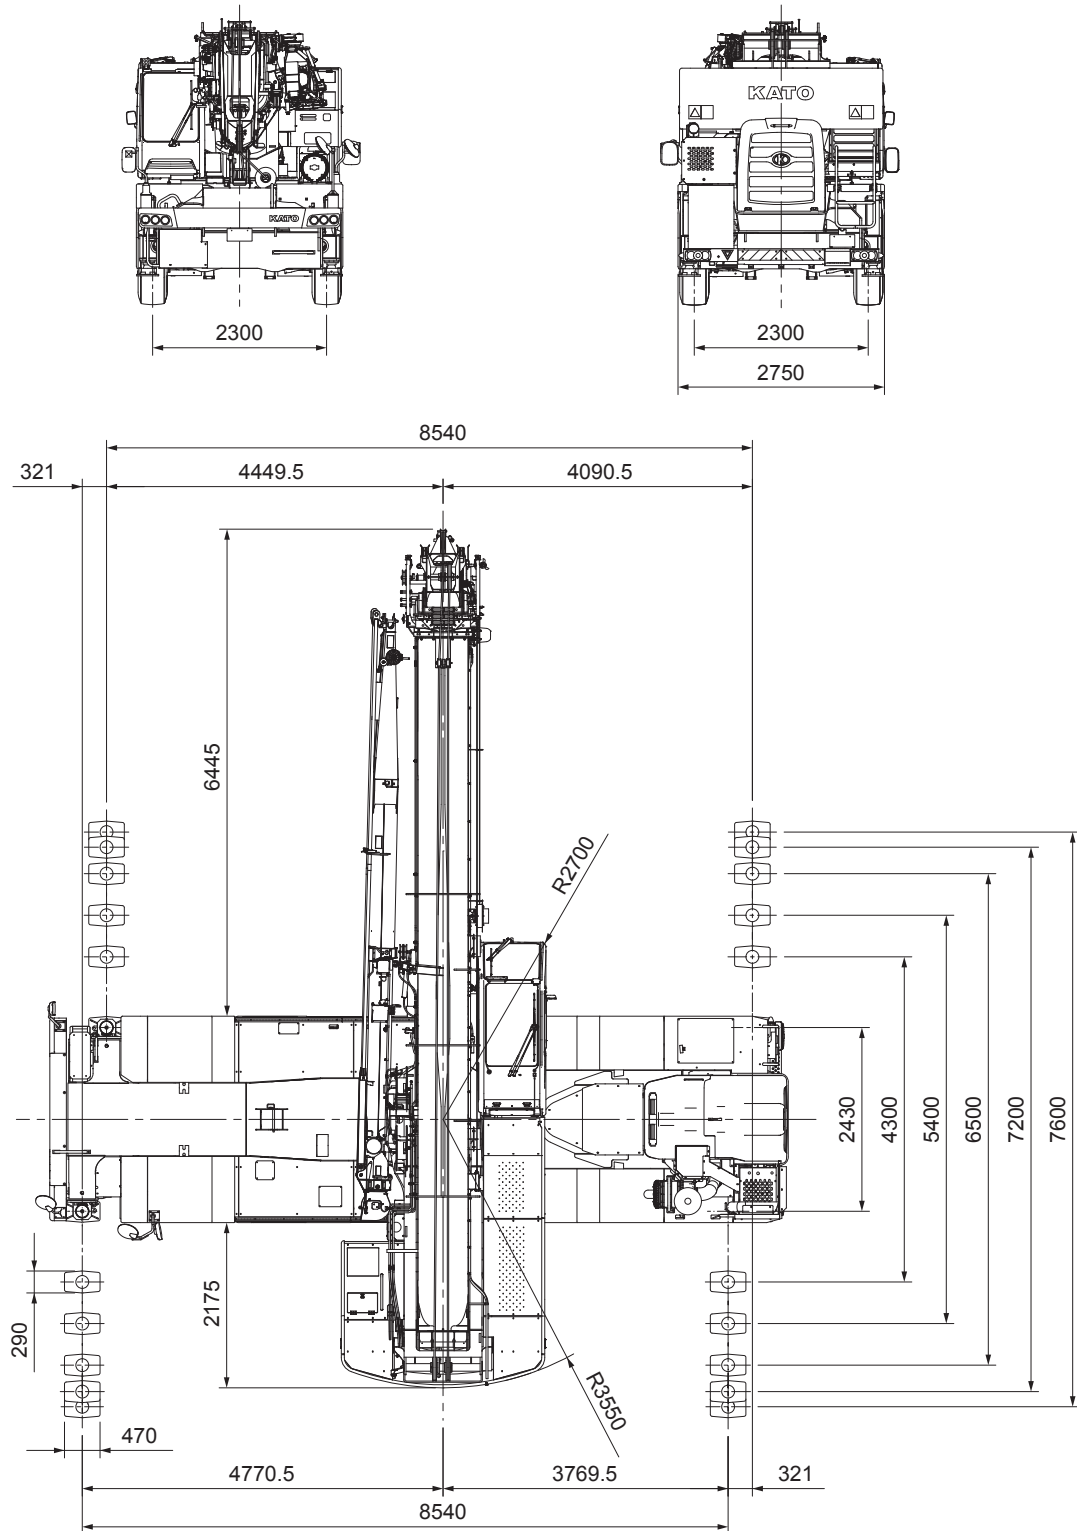

縮尺 :  $\frac{1}{100}$  単位 (mm)

■ 全体図

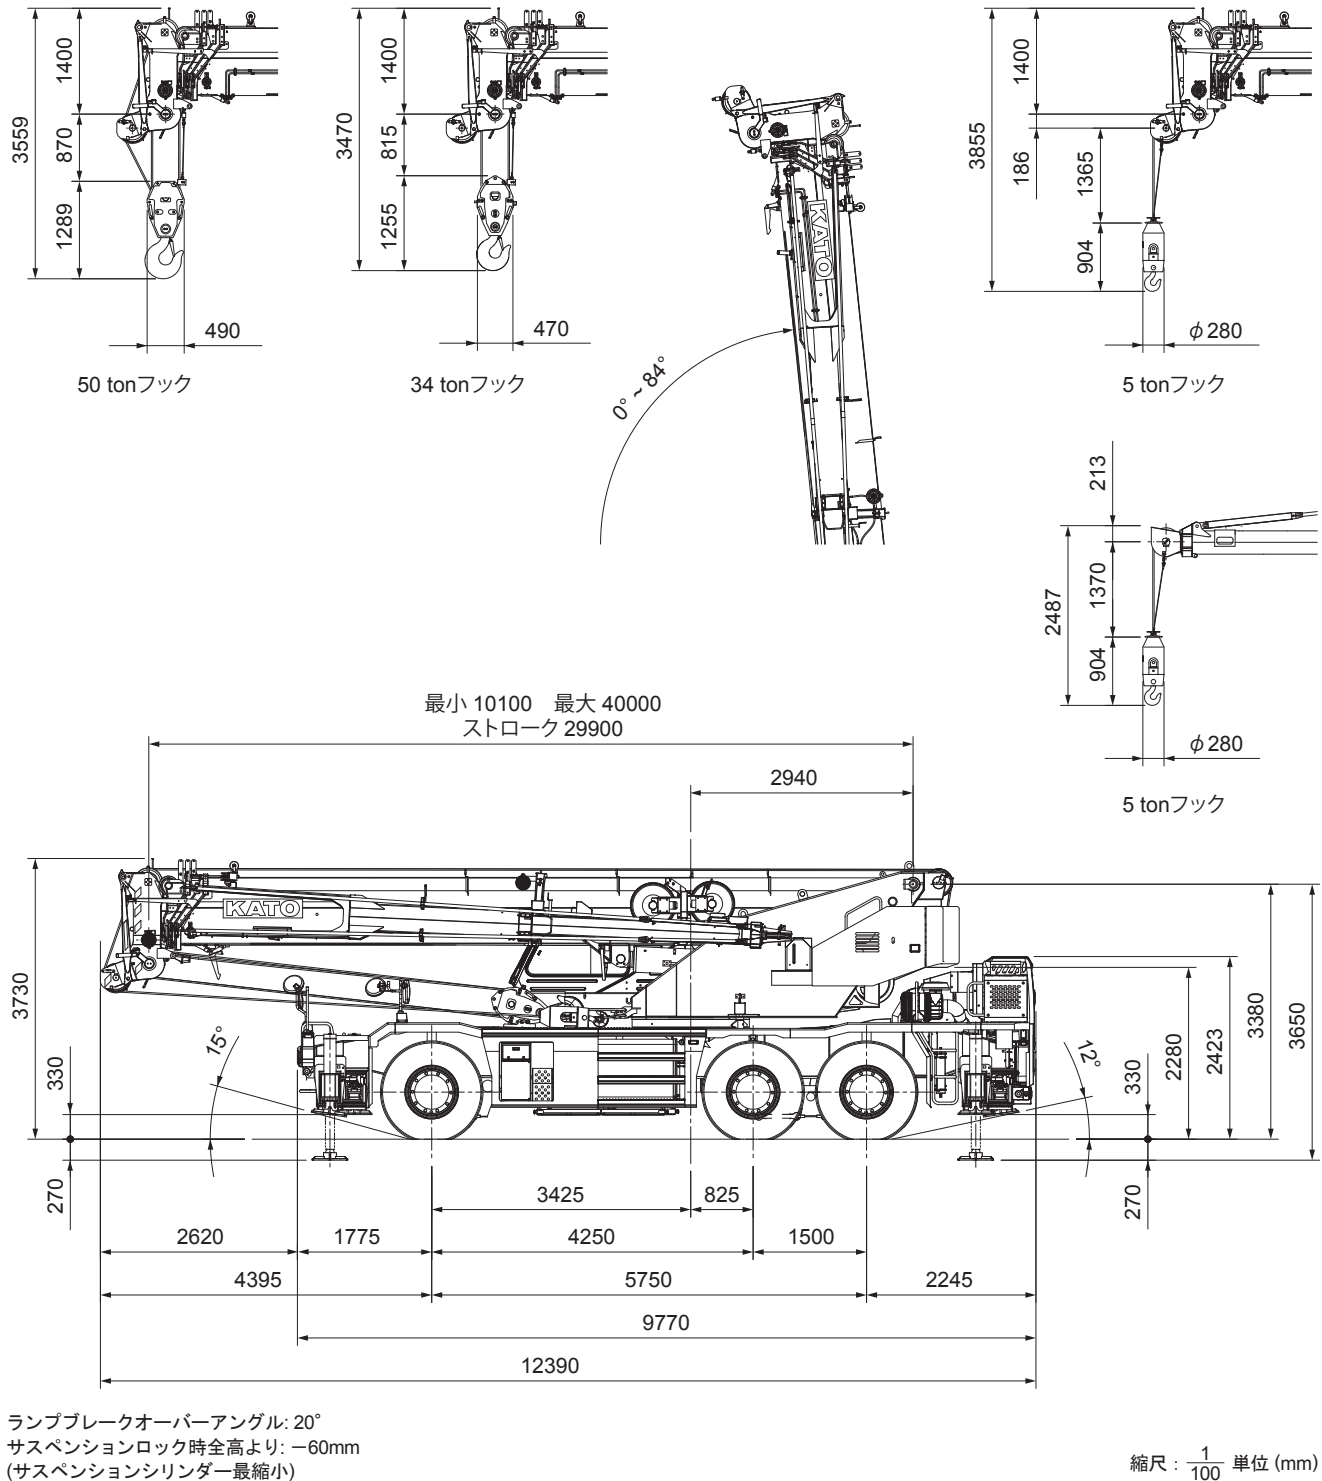

※本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは…

**KATO** 株式会社 加藤製作所

本社 / 〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号  
☎ 03 (3458) 1111 番 (大代表)  
ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>

C04281  
7.2016-7000 (TI) 1



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。